4MA/4MAT - 4MAX EN 733 ~ 1750 r.p.m.

150-315

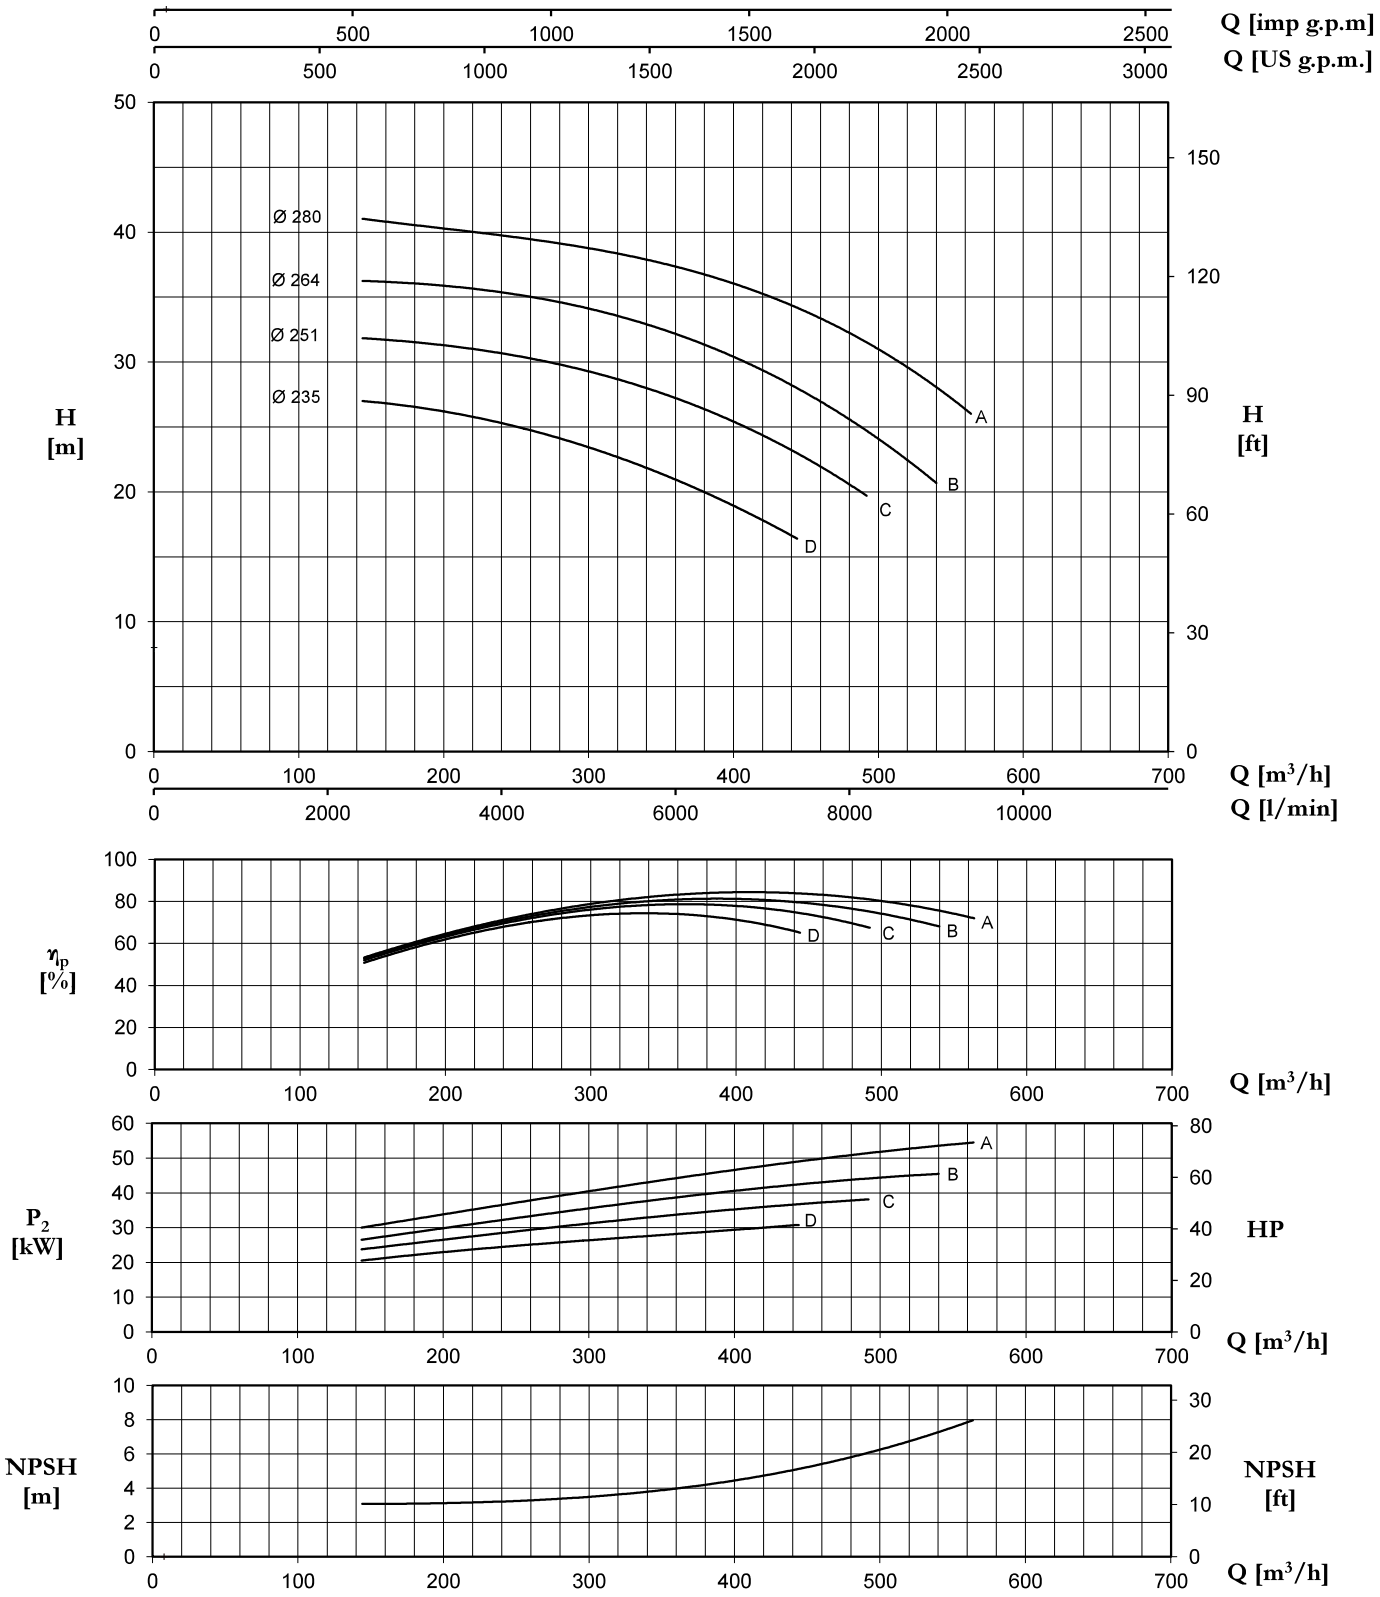

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)									
			0	144	192	228	348	396	444	492	540	564
			0	2400	3200	3800	5800	6600	7400	8200	9000	9400
			H (m) pump input power (kW)									
150-315D	30	200L	23,9 15,21	27,0 20,50	26,4 22,53	25,6 24,00	21,5 27,81	19,2 29,30	16,4 30,78			
150-315C	37	225S	28,4 16,50	31,8 23,70	31,5 26,20	31,0 28,00	27,5 33,00	25,7 35,17	23,2 37,00	19,6 38,00		
150-315B	45	225M	32,2 18,32	36,3 26,50	36,0 29,37	35,4 31,50	32,8 38,00	30,7 40,48	28,0 42,60	24,5 44,00	20,8 45,50	
150-315A	55	250M	39,4 20,63	41,0 30,00	40,5 33,26	40,0 35,70	37,6 43,50	36,0 46,33	34,1 49,00	31,7 51,50	28,0 53,50	26,0 54,50