


# FV4

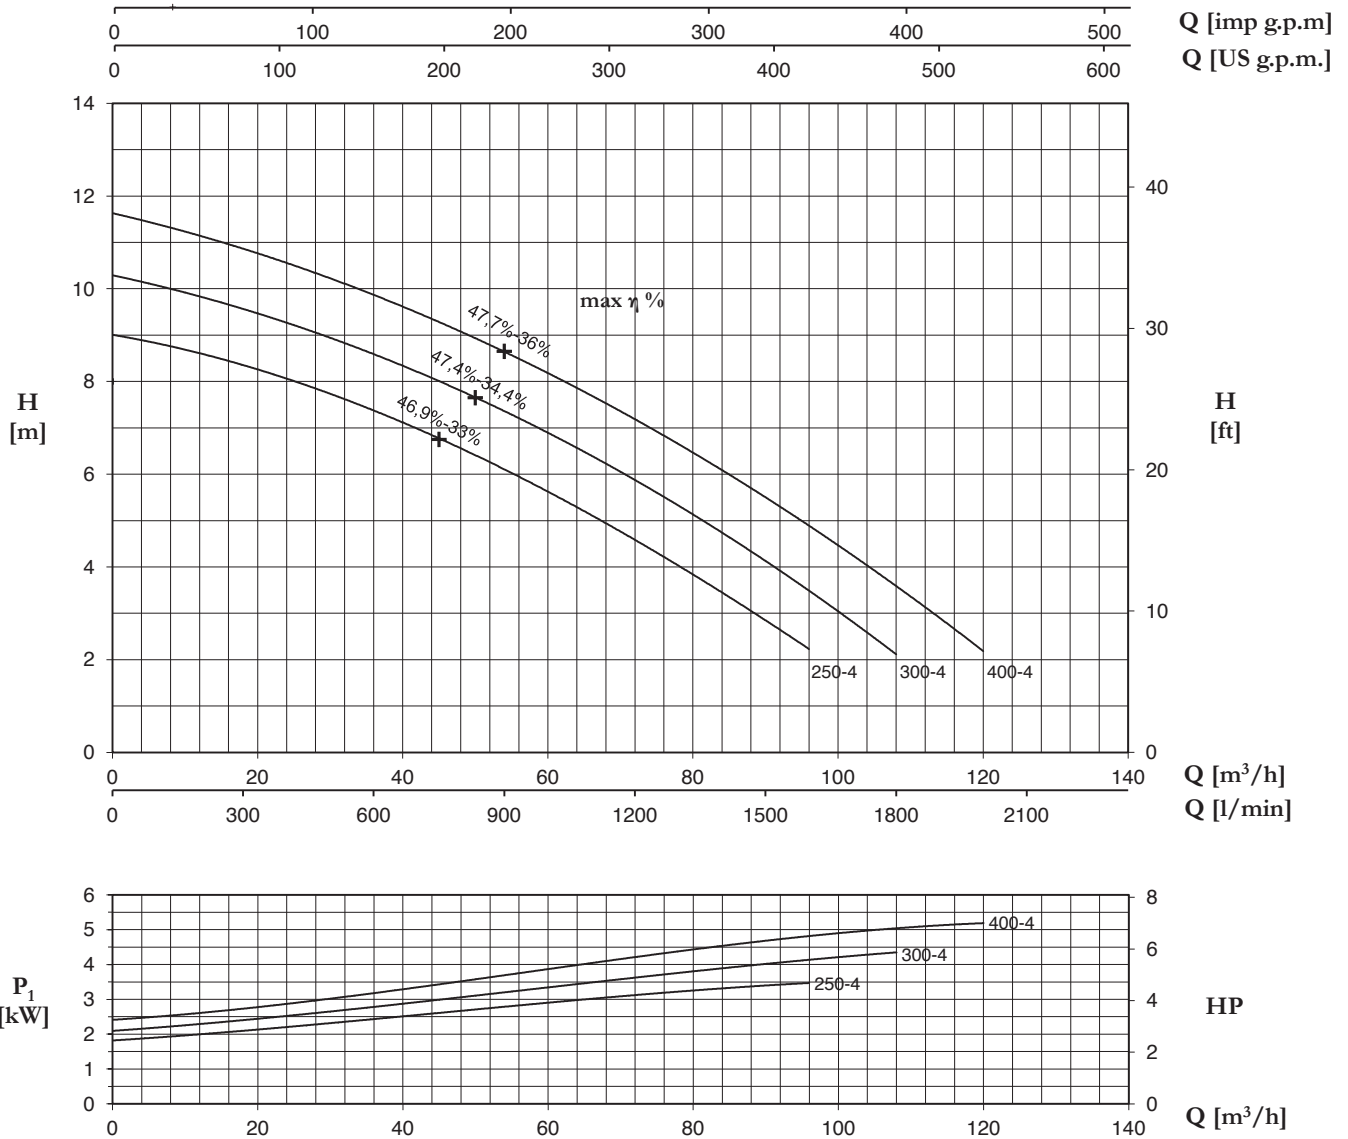

TYPE	AMPERE		
	3x220 V 60 Hz	3x380 V 60 Hz (*)	220/380 V 60 Hz λ / Δ
FV 250-4 T	12,70	7,3	-
FV 300-4 T	14,70	8,5	-
FV 400-4 T	17,70	10,2	-

**+ max η %**

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale  
 max hydraulic efficiency and respective total efficiency  
 máx rendimiento hidráulico y correspondiente rendimiento total  
 max rendement hydraulique et rendement total

(\*) no standard execution

TYPE	P2			Q (m³/h - l/min)											
				P1 (kW)	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
					0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
3~	(HP)	(kW)	3~	H (m)											
FV 250-4 T	2	1,5	4	9	8,6	8,1	7,4	6,5	5,6	4,6	3,5	2,2	-	-	
FV 300-4 T	3	2,2	4,8	10,3	9,8	9,3	8,6	7,8	6,9	5,8	4,8	3,5	2,1	-	
FV 400-4 T	4	3	5,7	11,6	11,2	10,6	9,8	9	8,2	7,3	6,1	4,8	3,6	2,2	