


40-125

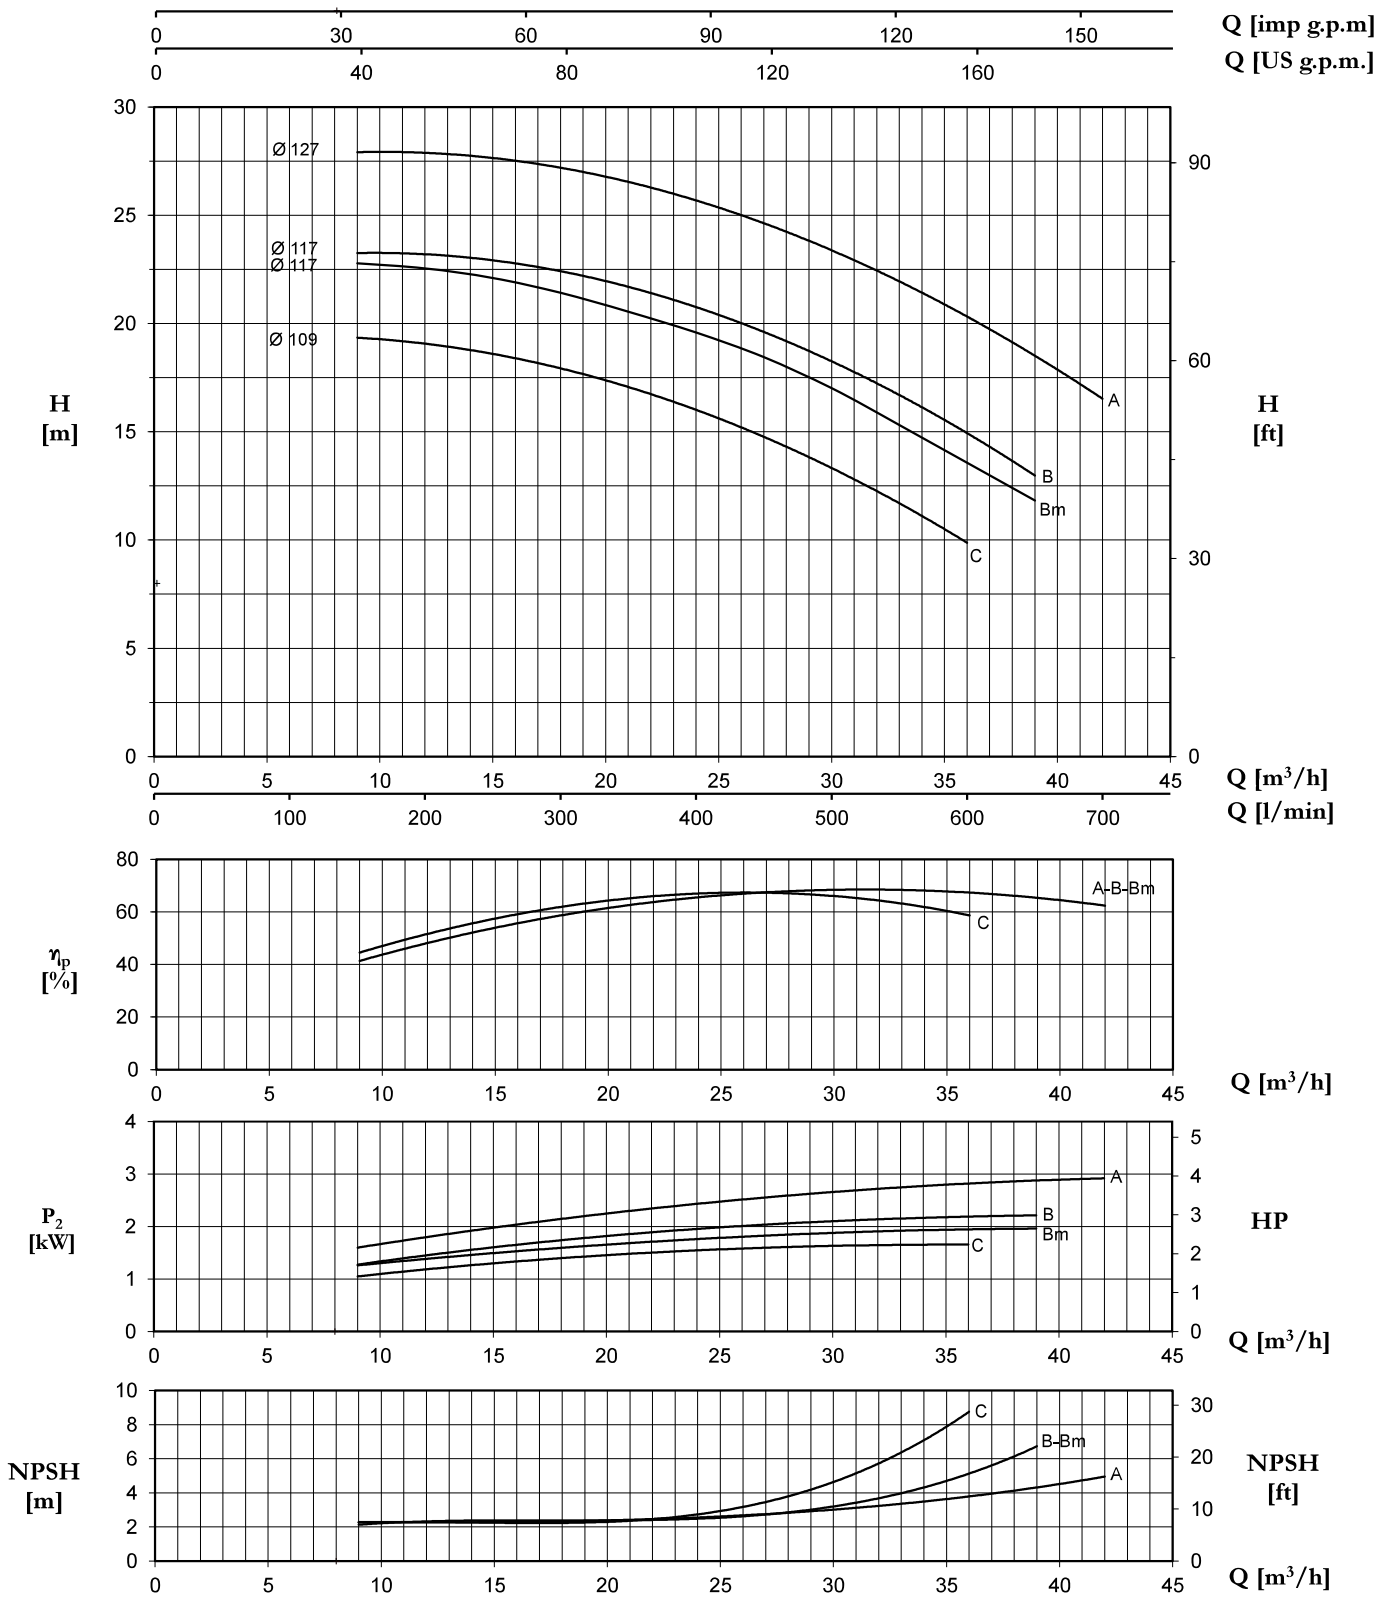

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE		P ₂		P ₁ (kW)		A		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~					1~	3~	0	9	15	21	27	30	33	36	39	42
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x220V 60 Hz	3x380V 60 Hz	0	150	250	350	450	500	550	600	650	700
		H (m)															
40-125 Cm	40-125 C	2	1,5	2,2	2,1	10,1	3,7	19,0	19,3	18,6	17,0	14,8	13,3	11,6	9,9	-	-
-	40-125 B	3	2,2	-	2,8	-	5,2	23,0	23,3	22,9	21,6	19,7	18,3	16,6	14,8	13,0	-
40-125 Bm	-	3	2,2	2,7	-	13,0	-	22,5	22,8	22,1	20,5	18,5	17,0	15,3	13,6	11,8	-
-	40-125 A	4	3	-	3,5	-	6,5	27,6	27,9	27,7	26,5	24,6	23,5	22,0	20,3	18,4	16,6