


# 65-125

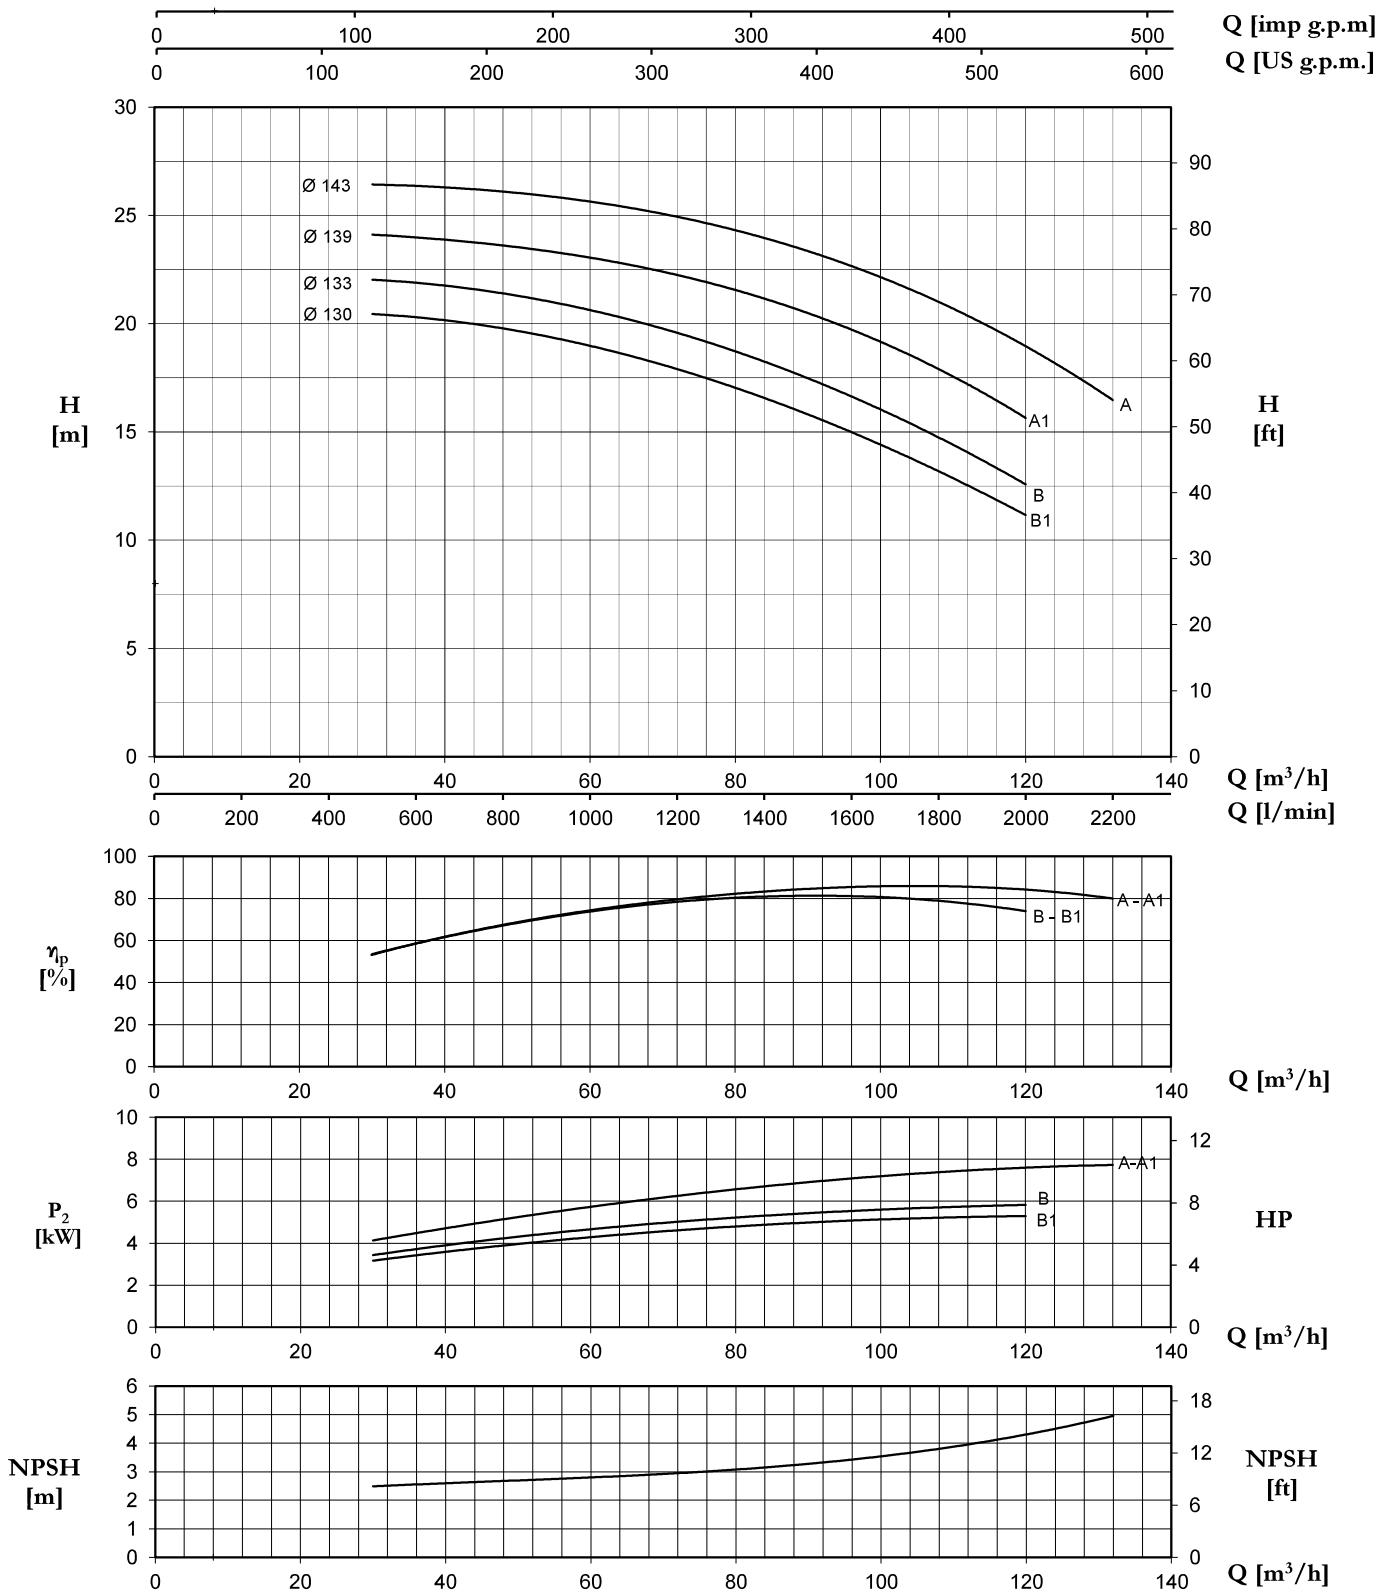

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	P <sub>2</sub>		P <sub>1</sub> (kW)	Q (m³/h - l/min)																	
				A	H (m)																
					3~	0	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120
3~	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	0	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200
<b>65-125 B1</b>	7,5	5,5	6,4	11	19,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	19,8	19,4	19	18,5	17,9	17,2	16,5	15	13,3	11,1	-
<b>65-125 B</b>	7,5	5,5	7,2	12,6	20,9	22	22	21,9	21,8	21,7	21,4	21	20,6	20,1	19,6	19	18,3	16,6	14,7	12,6	-
<b>65-125 A1</b>	10	7,5	8,1	14	23	24,1	24,1	24	23,9	23,8	23,6	23,3	23	22,7	22,3	21,8	21,2	19,7	17,8	15,7	-
<b>65-125 A</b>	10	7,5	9,5	16,3	25,4	26,4	26,4	26,4	26,3	26,3	26,1	25,9	25,6	25,3	24,9	24,5	24	22,7	21	18,9	16,5