


**MN EN 733 ~ 2900 r.p.m.**

# 65-160

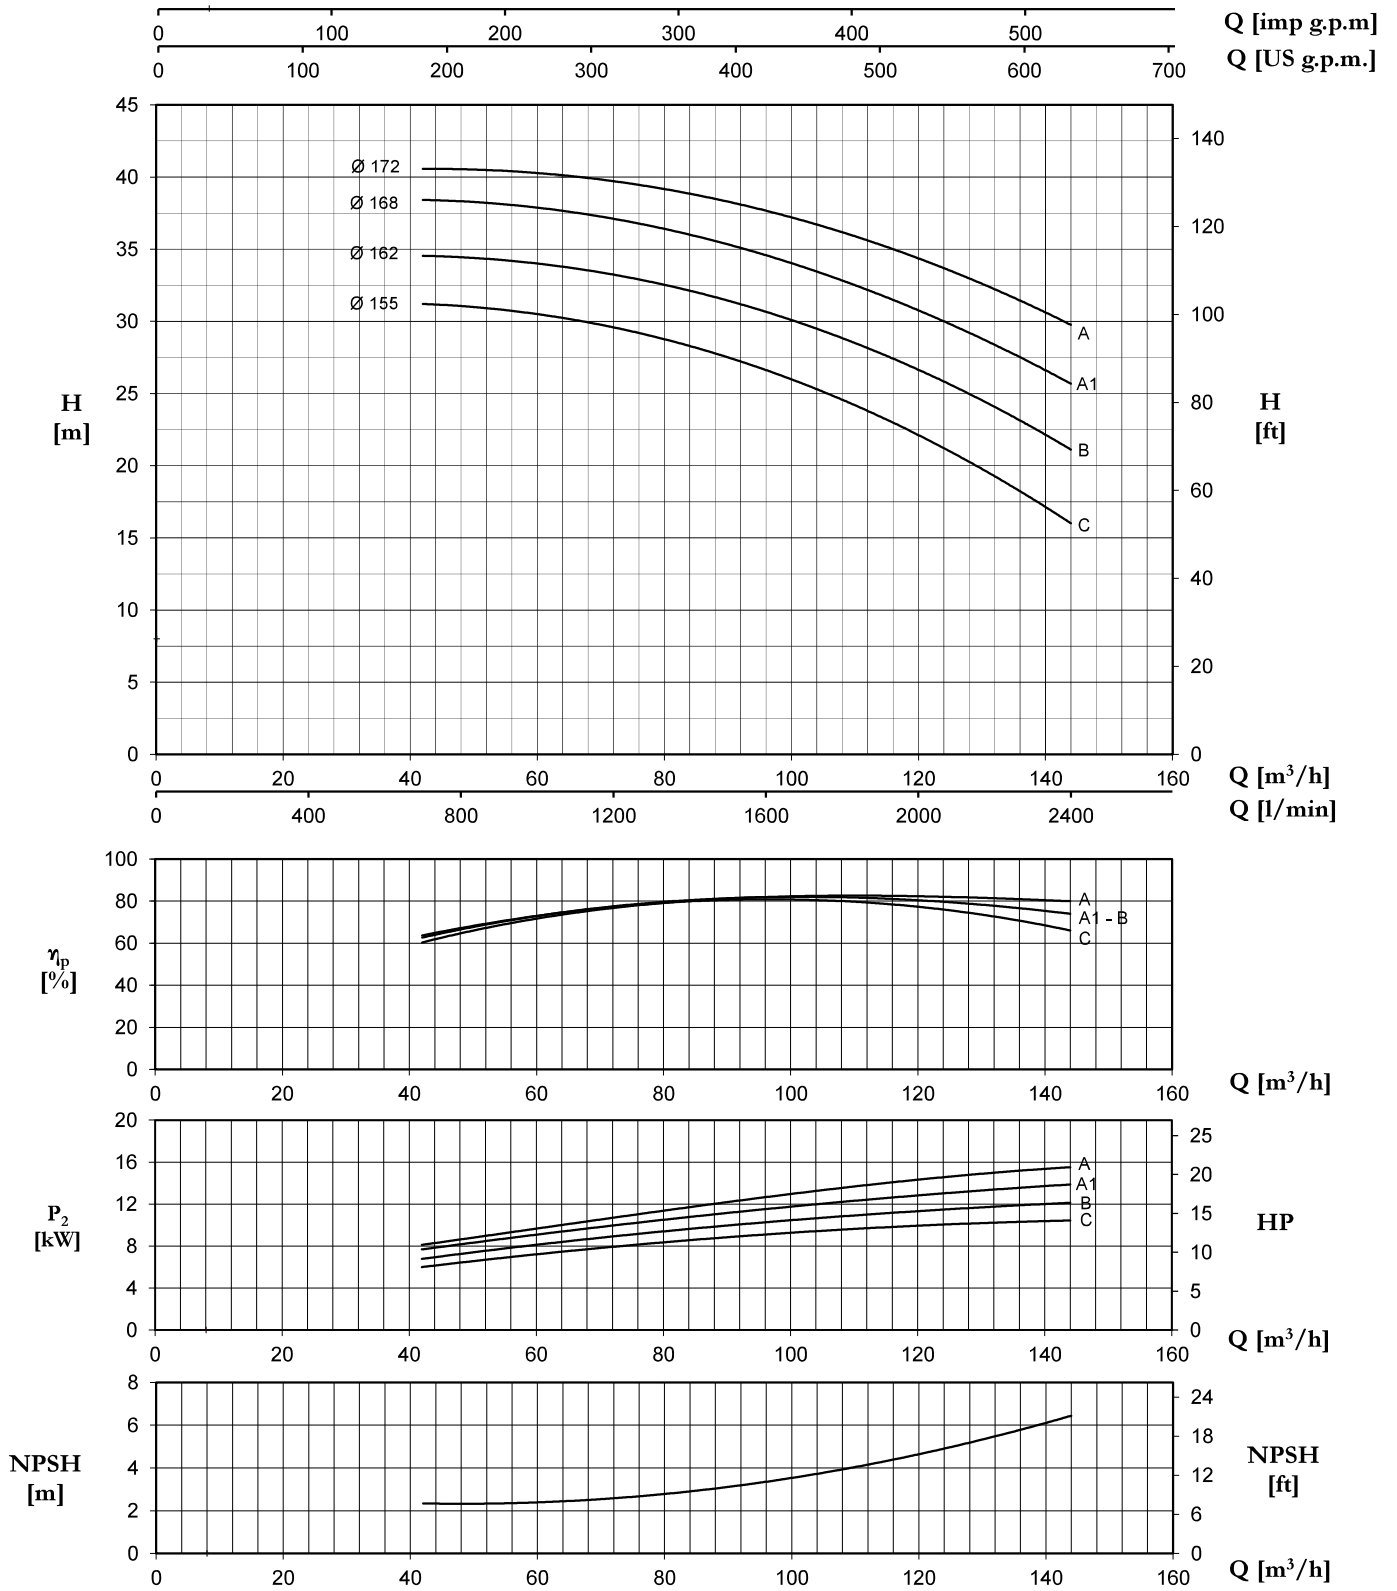

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	P2		P1 (kW)	Q (m³/h - l/min)											
				A	H (m)										
					3~	0	42	48	60	72	78	84	108	132	144
3~	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	0	700	800	1000	1200	1300	1400	1800	2200	2400	
<b>65-160 C</b>	12,5	9,2	11,7	19,5	29,8	31,2	31,1	30,5	29,6	29	28,3	24,6	19,3	16	
<b>65-160 B</b>	15	11	13	22,5	33	34,6	34,4	34	33,3	32,8	32,1	28,8	24,1	21,1	
<b>65-160 A1</b>	20	15	15,8	27,6	37,1	38,5	38,3	37,8	37,1	36,7	36,1	32,8	28,4	25,7	
<b>65-160 A</b>	20	15	18	30,0	39,2	40,6	40,6	40,2	39,7	39,4	38,9	36,2	32,2	29,8	