


4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1450 r.p.m.

40-250

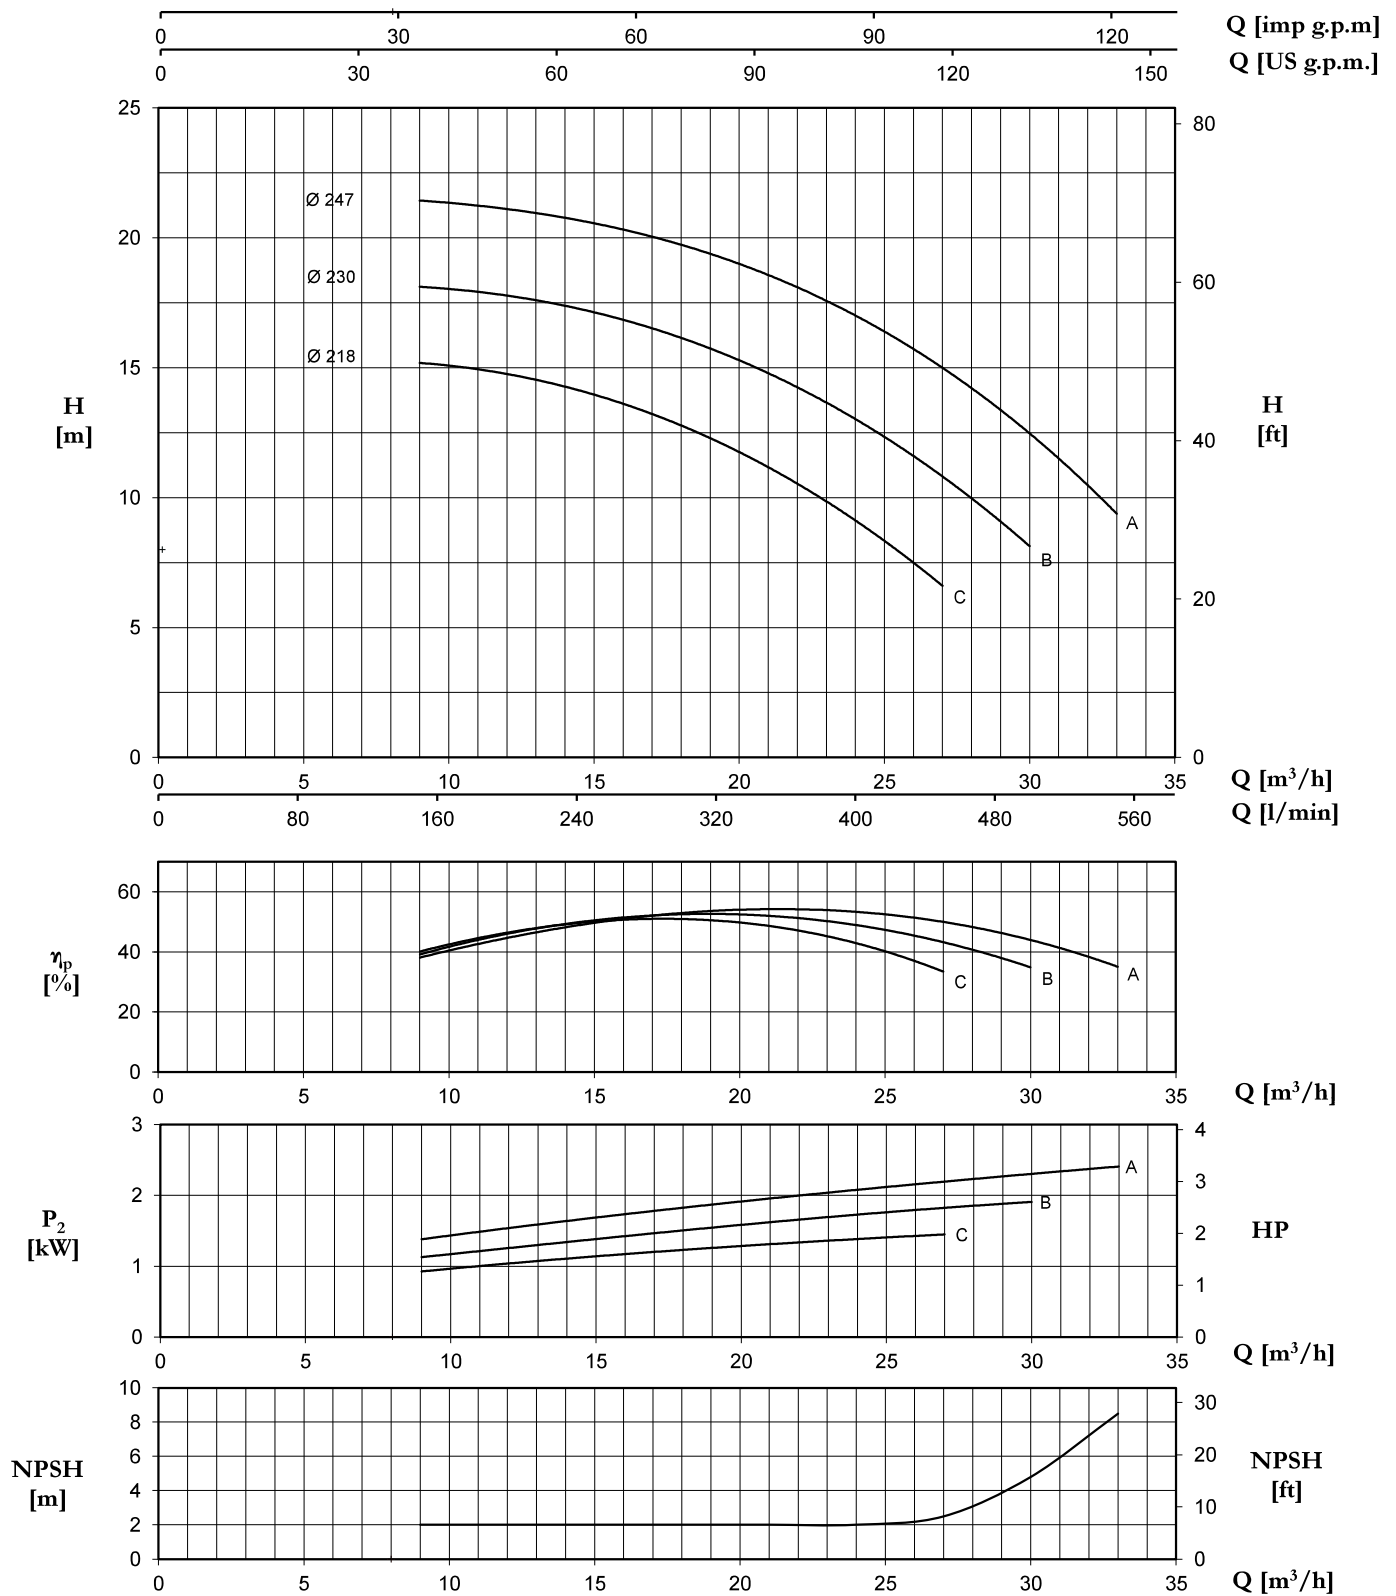

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550
H (m) / pump input power (kW)													
40-250C	1,1	90S	15,7	15,2	15,0	14,7	14,0	12,8	11,1	9,1	6,6		
	1,5	90L	0,61	0,93	0,98	1,04	1,14	1,22	1,32	1,38	1,45		
40-250B	2,2	100L	18,3	18,2	17,9	17,7	17,1	16,2	14,9	12,9	10,7	8,2	
			0,73	1,13	1,19	1,24	1,39	1,51	1,62	1,73	1,82	1,91	
40-250A	2,2	100L	21,6	21,5	21,3	21,1	20,5	19,7	18,6	17,1	15,0	12,3	9,5
	3	100L	0,93	1,38	1,46	1,54	1,68	1,82	1,96	2,08	2,19	2,30	2,41