


**~ 2900 r.p.m. CA/CAT - CAX EN 733**  
**40-200**

**CENTRIFUGHE / CENTRIFUGAL / CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES**

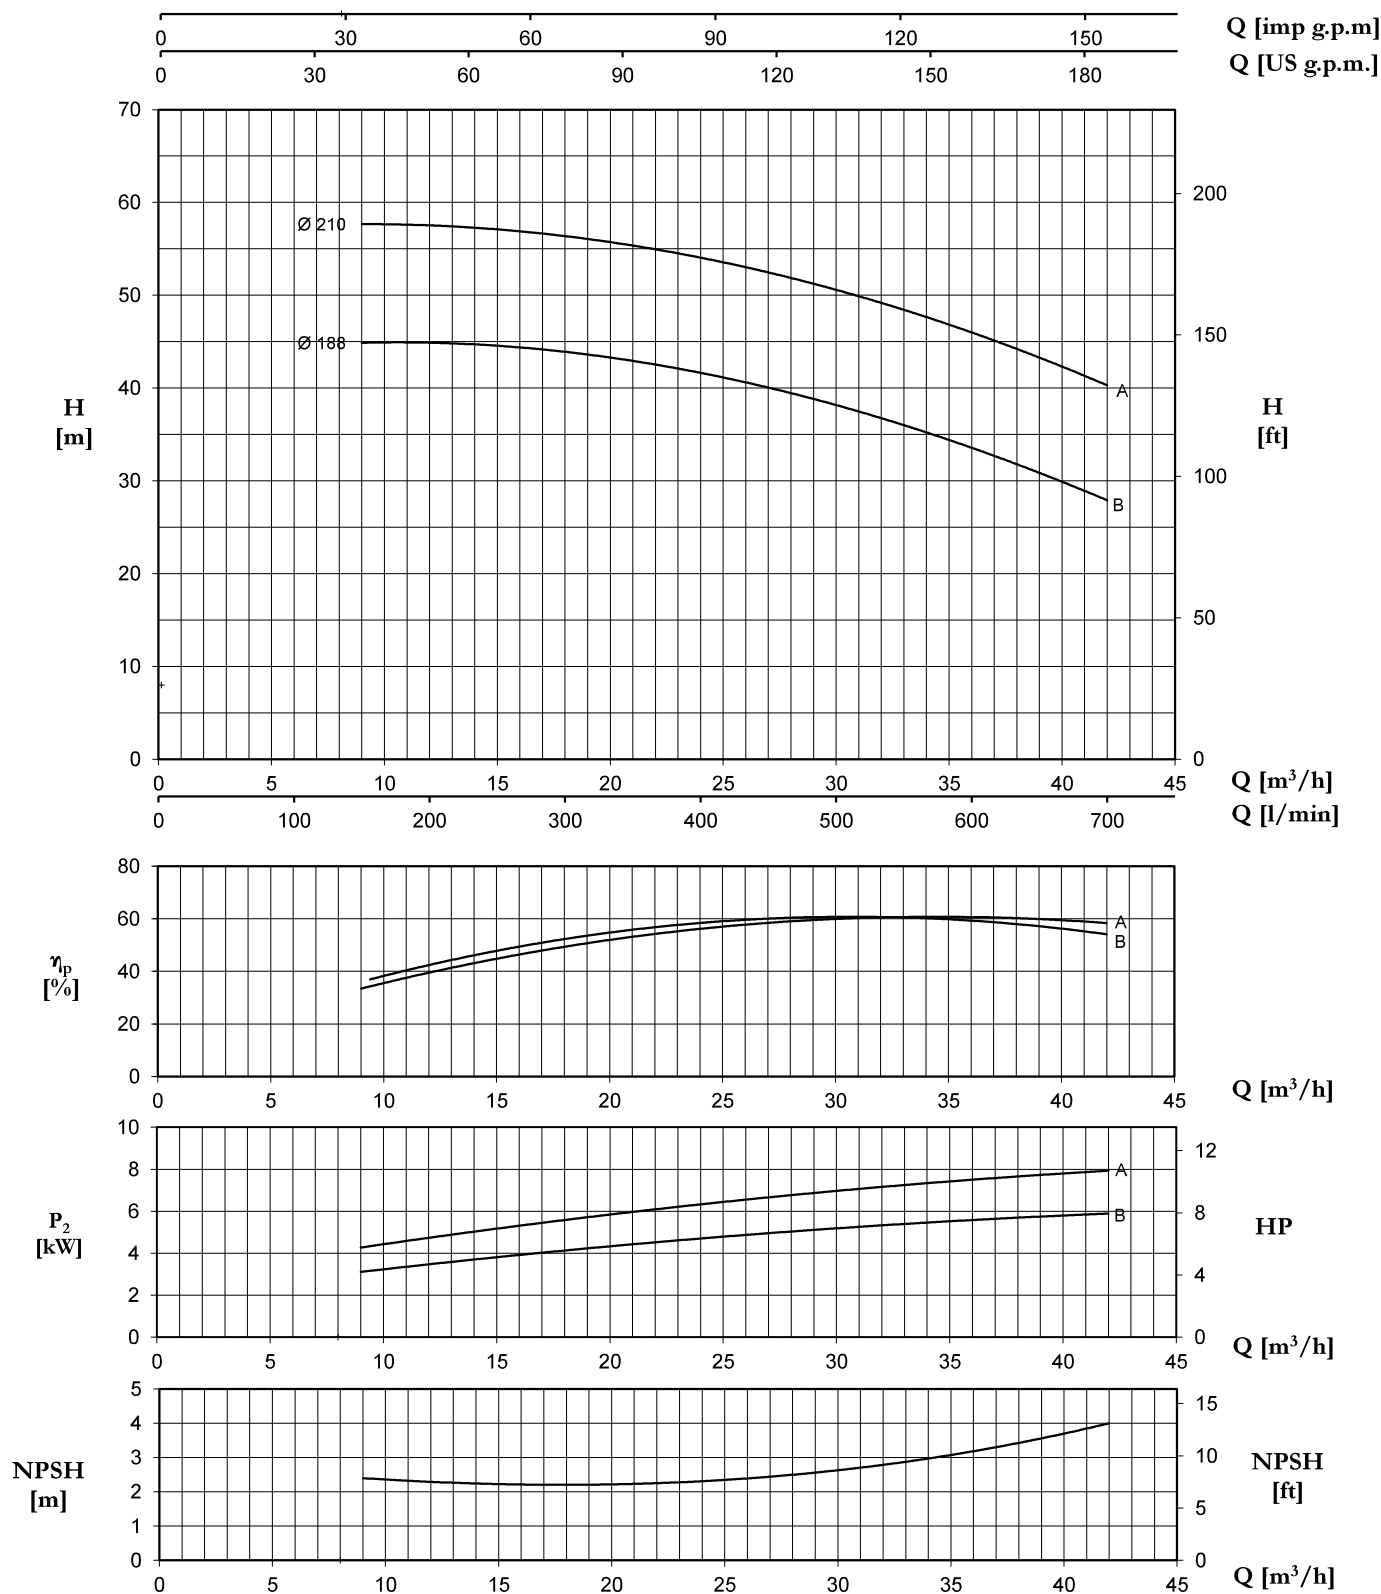

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																								
			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42												
			0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700												
H (m) / pump input power (kW)																											
40-200B	5,5	132S	44,7	44,9	44,8	44,6	44,0	42,9	41,6	40,0	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9	2,3	3,3	3,6	3,8	4,2	4,6	5,0	5,3	5,4	5,6	5,7	6,0
			57,7	57,7	57,5	57,1	56,3	55,4	54,1	52,5	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3	3,2	4,3	4,6	5,2	5,6	6,1	6,4	6,7	7,1	7,4	7,6	7,9
40-200A	7,5	132S																									