4" 4L line

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Bocca di mandata Delivery outlet Boca de impulsión Bouche de refoulement	**AISI 304**
Camicia esterna External jacket Camisa exterior Chemise extérieur	**AISI 304**
Giranti e diffusori Impellers and diffusers Rodetes y difusores Turbines et diffuseurs	**policarbonato alimentare Lexan/Noryl** **foodstuff polycarbonate Lexan/ Noryl** **policarbonato alimentario Lexan/Noryl** **polycarbonate alimentaire Lexan/Noryl**
Bronzina superiore Upper bushings Cojinete superior Coussinet de bague supérieur	**gomma NBR** **NBR rubber** **goma NBR** **caoutchouc NBR**
Albero corpo pompa Shaft pump side Eje cuerpo bomba Arbre pompe	**AISI 420**
Quantità di sabbia nell'acqua Quantity of sand in the water Cantidad de arena en el agua Quantité de sable dans l'eau	**max 300 gr/m³**
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Asincrono 2 poli	incapsulato non riavvolgibile o riavvolgibile in bagno d'olio
Asynchronous 2 pole	encapsulated not rewindable or rewindable in oil bath
Asíncrono 2 polos	encapsulado no bobinable o bobinable en baño de aceite
Asinchrone 2 pôles	encapsulé non re-enroulable enroulable en bain d'huile
Classe di isolamento Insulation class Clase de aislamiento Classe d'isolation	**F**
Grado di protezione Protection degree Grado de protección protection	**IP68**
Temperatura del liquido Liquid temperature Temperatura del liquído Température du liquide	**max 35 °C**

Pompe sommerse centrifughe multistadio per pozzi da 4".
Valvola di ritegno incorporata nella bocca di mandata. Flangia di accoppiamento al motore secondo la normativa NEMA.
Applicazioni civili e agricole sono tra le più comuni.

Submersible multistage centrifugal pumps for 4" wells. Check valve built into the delivery outlet. Pump flange for coupling with motors are made according to NEMA standards. Most common applications are civil and agricultural.

Bombas sumergibles para pozos de 4". Válvula de retención incorporada en la boca de impulsión. Brida de conexión al motor según norma NEMA. Utilizadas en particular para aplicaciones civiles y agrícolas.

Pompes immergées centrifuges multietagées pour puits de 4".
Clapet de retenue incorporé dans l'orifice de refoulement.
Bride d'accouplement au moteur est exécutèe selon normes NEMA. Les applications civiles et agricoles sont parmi les plus communes.

4” 4L 2

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	6	12	18	24	30	36	42
						l/sec	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5
4L 2/07	0,5	0,37	3,5	12,5	1,1	H[m]	60	60	56	53	49	44	39	33
4L 2/11	0,75	0,55	5	16	1,5		95	94	88	83	76	70	62	51
4L 2/15	1	0,75	6,5	20	1,9		130	128	120	113	104	95	84	70
4L 2/22	1,5	1,1	9,6	30	2,7		190	187	176	166	153	140	124	103
4L 2/30	2	1,5	11,8	40	3,4		259	255	240	227	208	191	169	140
4L 2/45	3	2,2	15,2	50	5		389	383	360	340	312	286	253	211

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 2/07	632	565	315	317	250	6	7	4,5
4L 2/11	740	720	403	337	317	8	8	5,7
4L 2/15	875	850	513	362	337	10	10	7
4L 2/22	1059	1029	667	392	362	12	12	9,3
4L 2/30	1287	1257	865	422	392	13	13	11,5
4L 2/45	1684	1669	1217	467	452	15	15	14,5

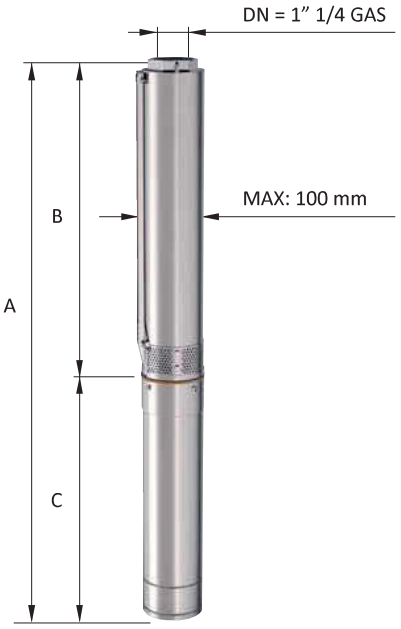

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

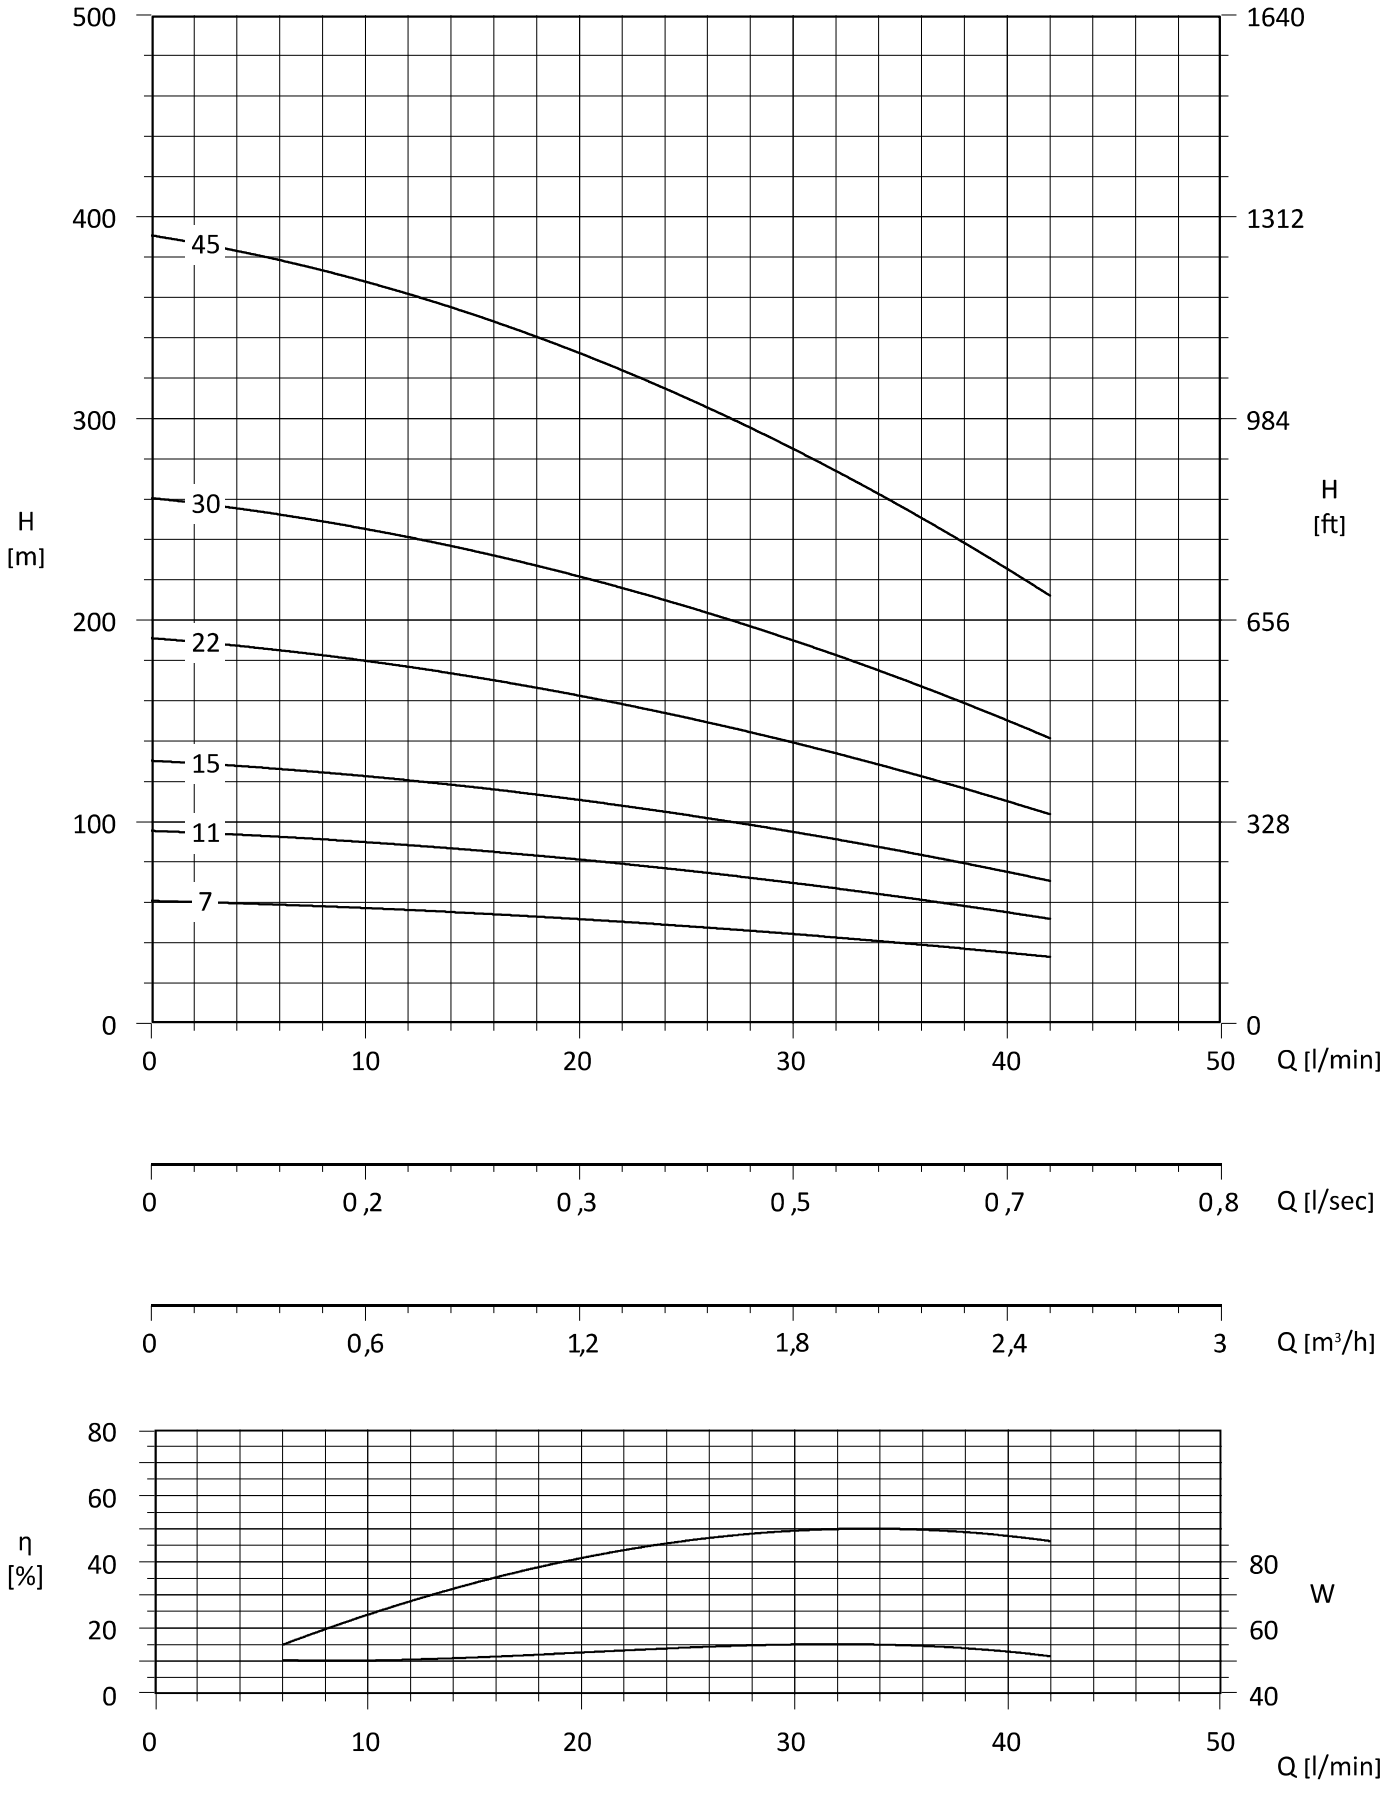

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 3

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q					
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	24	36	48	60	72
						l/sec	0	0,4	0,6	0,8	1	1,2
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m^3/h	0	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3
4L 3/07	0,75	0,55	5	20	1,5		64	59	53	45	33	17
4L 3/09	1	0,75	6,5	30	1,9		83	76	68	58	43	22
4L 3/14	1,5	1,1	9,6	40	2,7		129	118	106	91	67	34
4L 3/19	2	1,5	11,8	50	3,8	H[m]	175	160	144	123	90	46
4L 3/28	3	2,2	15,2	76	5		258	235	213	181	133	68
4L 3/38	4	3	-	-	6,5		350	319	289	246	181	93
4L 3/51	5,5	4	-	-	8,4		469	428	388	330	242	124

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 3/07	652	632	315	337	317	8	8	4
4L 3/09	721	696	359	362	337	10	10	4,3
4L 3/14	883	853	491	392	362	12	12	5,3
4L 3/19	1023	993	601	422	392	13	13	6,5
4L 3/28	1288	1273	821	467	452	15	15	8,3
4L 3/38	-	1598	1041	-	557	-	19	10,8
4L 3/51	-	1946	1349	-	597	-	22	13,4

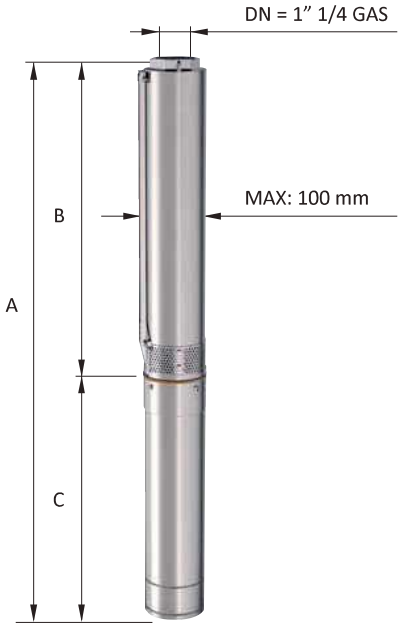

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

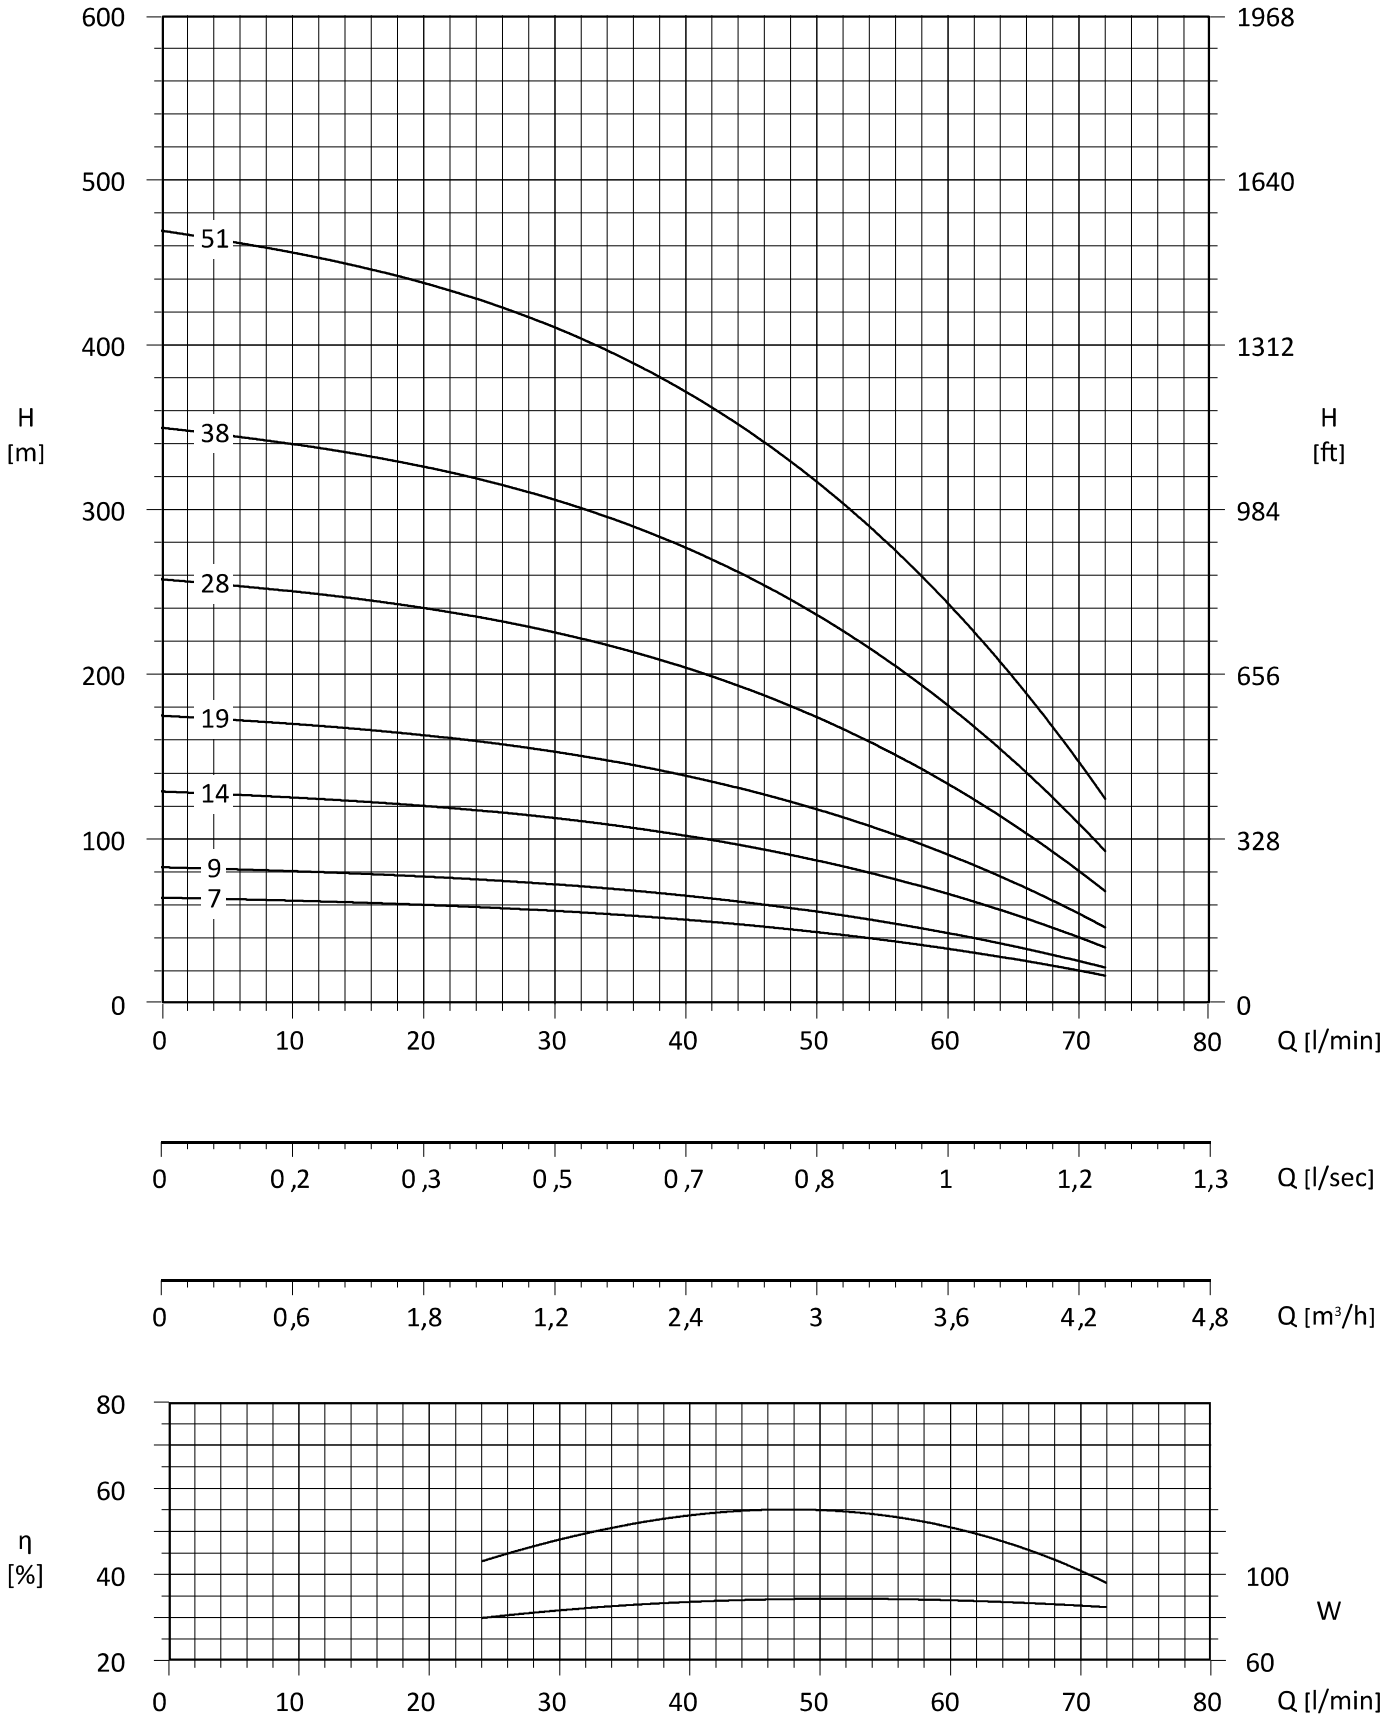

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 4

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q								
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	24	36	48	60	72	84	96	108
						l/sec	0	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3	5,0	5,8	6,5
4L 4/05	0,75	0,55	5	20	1,5		45	43	41	40	36	32	26	21	14
4L 4/07	1	0,75	6,5	30	1,9		63	60	58	55	50	44	36	29	19
4L 4/10	1,5	1,1	9,6	40	2,7		90	86	83	79	72	63	52	42	27
4L 4/14	2	1,5	11,8	50	3,8	H[m]	126	121	116	111	101	88	73	58	38
4L 4/21	3	2,2	15,2	75	5		189	181	174	166	151	132	109	87	57
4L 4/28	4	3	-	-	6,5		252	242	232	222	202	176	146	116	76
4L 4/38	5,5	4	-	-	8,4		342	328	315	301	274	239	198	158	103

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 4/05	608	588	271	337	317	8	8	3,7
4L 4/07	677	652	315	362	337	10	10	4,5
4L 4/10	795	765	403	392	362	12	12	5,7
4L 4/14	913	883	491	422	392	13	13	7,2
4L 4/21	1112	1097	645	467	452	15	15	10
4L 4/28	-	1378	821	-	557	-	19	12,7
4L 4/38	-	1660	1063	-	597	-	22	16,2

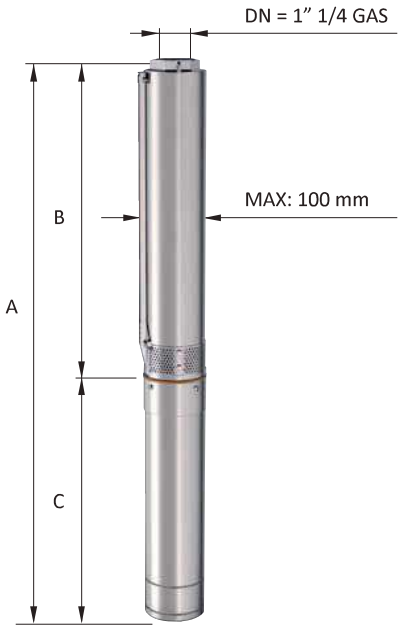

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

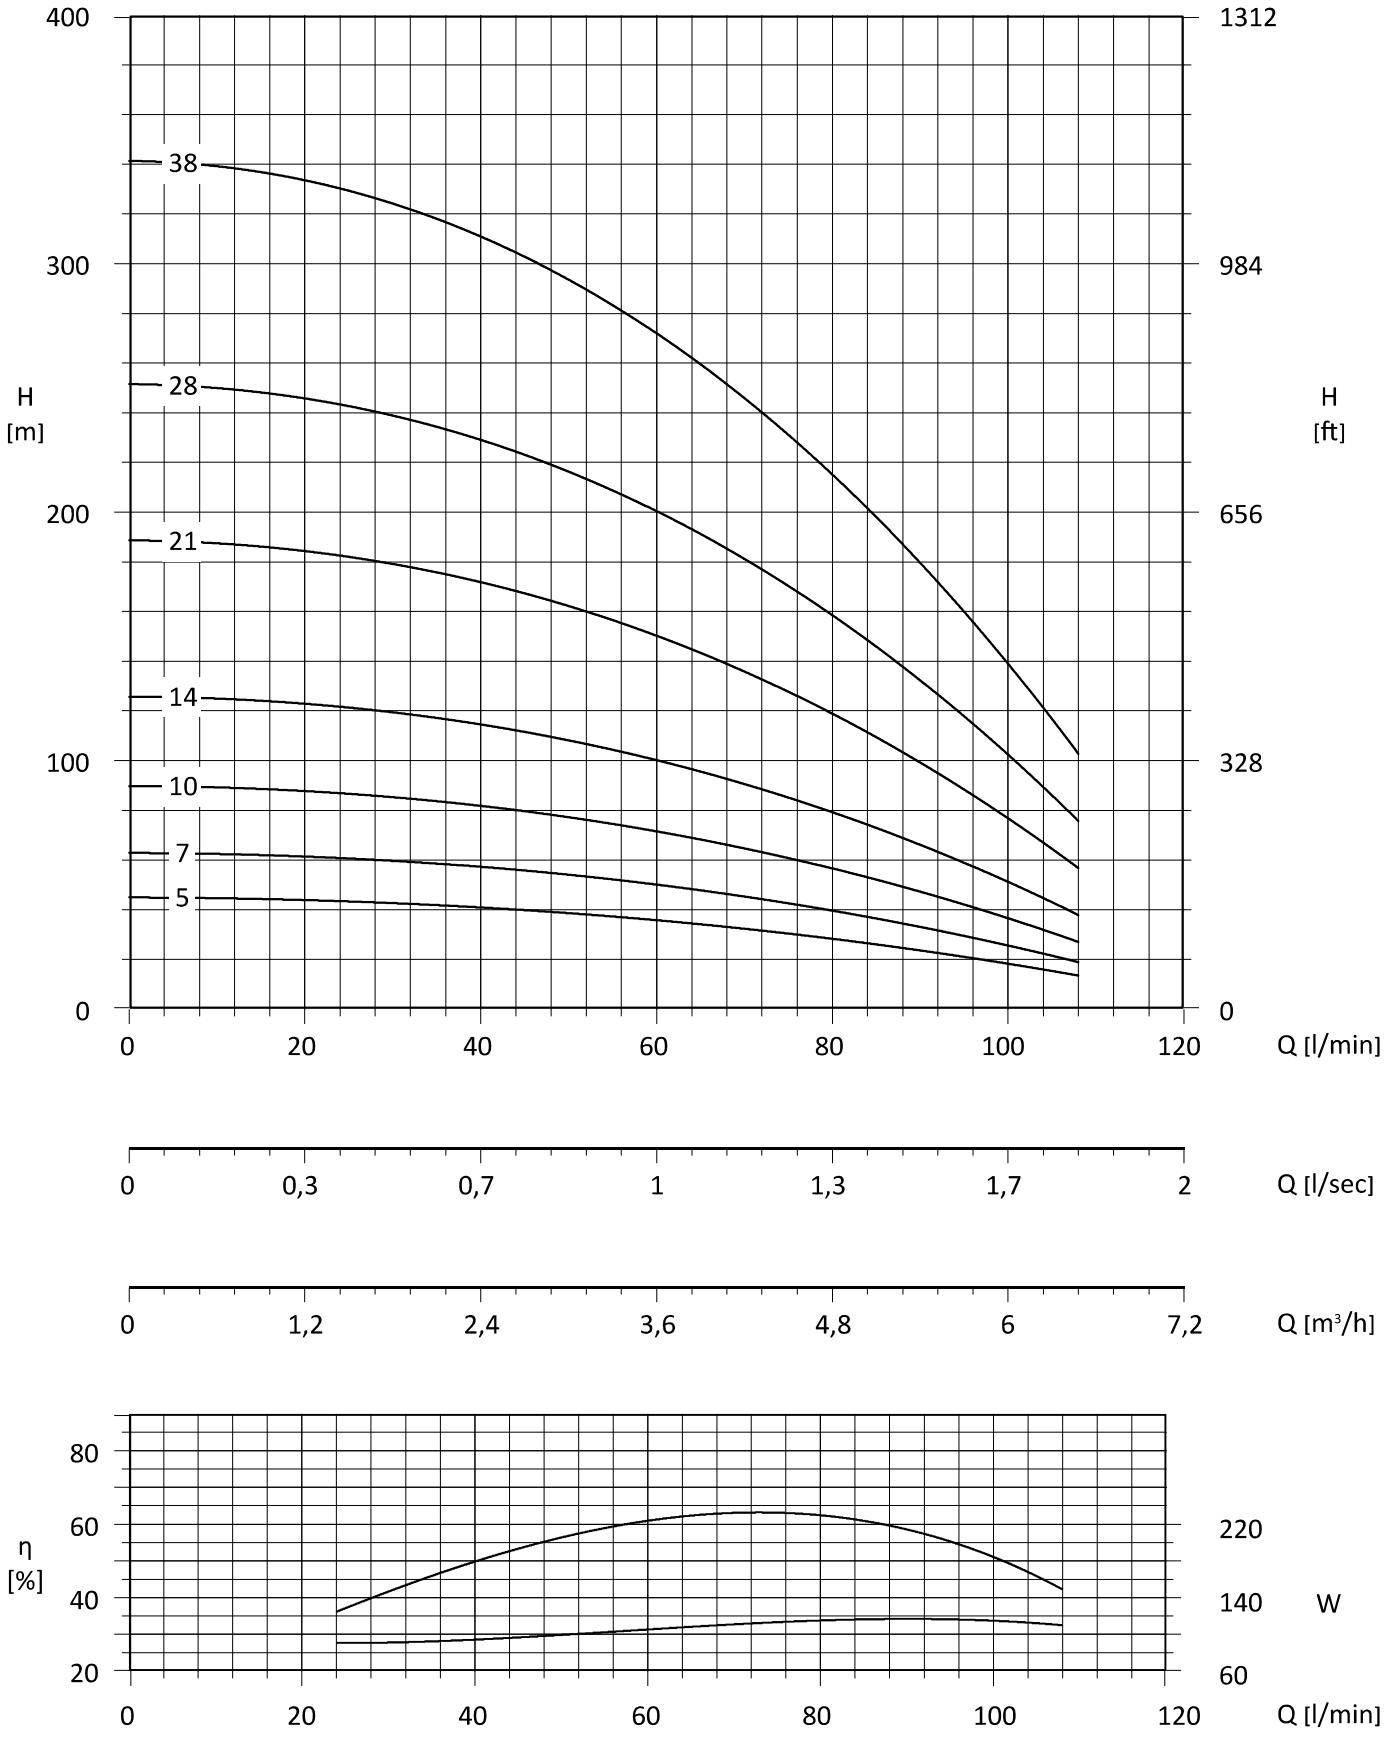

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 5

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	48	60	72	84	96	108	120
						l/sec	0	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	2,9	3,6	4,3	5,0	5,8	6,5	7,2
4L 5/03	0,75	0,55	5	20	1,5		32	28	27	24	22	19	17	13
4L 5/05	1	0,75	6,5	30	1,9		54	47	44	41	37	32	28	22
4L 5/07	1,5	1,1	9,6	40	2,7		76	66	62	57	52	45	39	30
4L 5/10	2	1,5	11,8	50	3,8		108	94	89	82	74	65	55	43
4L 5/15	3	2,2	15,2	75	5	H[m]	162	140	133	122	111	97	83	65
4L 5/21	4	3	-	-	6,5		227	197	186	171	156	136	116	91
4L 5/28	5,5	4	-	-	8,4		302	262	248	228	208	181	154	121
4L 5/39	7,5	5,5	-	-	11,6		421	365	346	318	290	253	215	168
4L 5/54	10	7,5	-	-	15		583	505	479	440	401	350	297	233

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 5/03	564	544	227	337	317	8	8	3,3
4L 5/05	633	608	271	362	337	10	10	3,8
4L 5/07	707	677	315	392	362	12	12	5
4L 5/10	825	795	403	422	392	13	13	5,8
4L 5/15	980	965	513	467	452	15	15	10
4L 5/21	-	1202	645	-	557	-	19	12,3
4L 5/28	-	1418	821	-	597	-	22	15,5
4L 5/39	-	1761	1063	-	698	-	27	18,5
4L 5/54	-	2233	1415	-	818	-	32	23,2

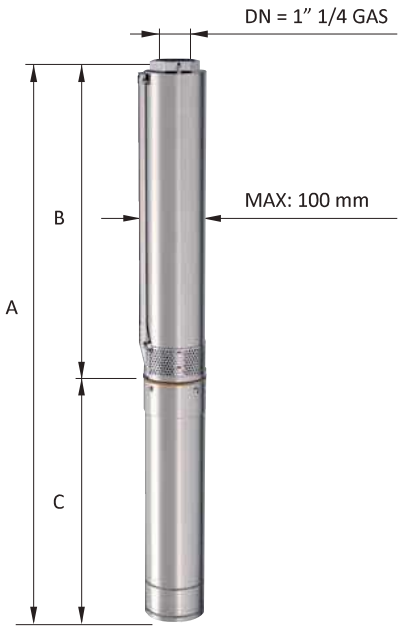

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

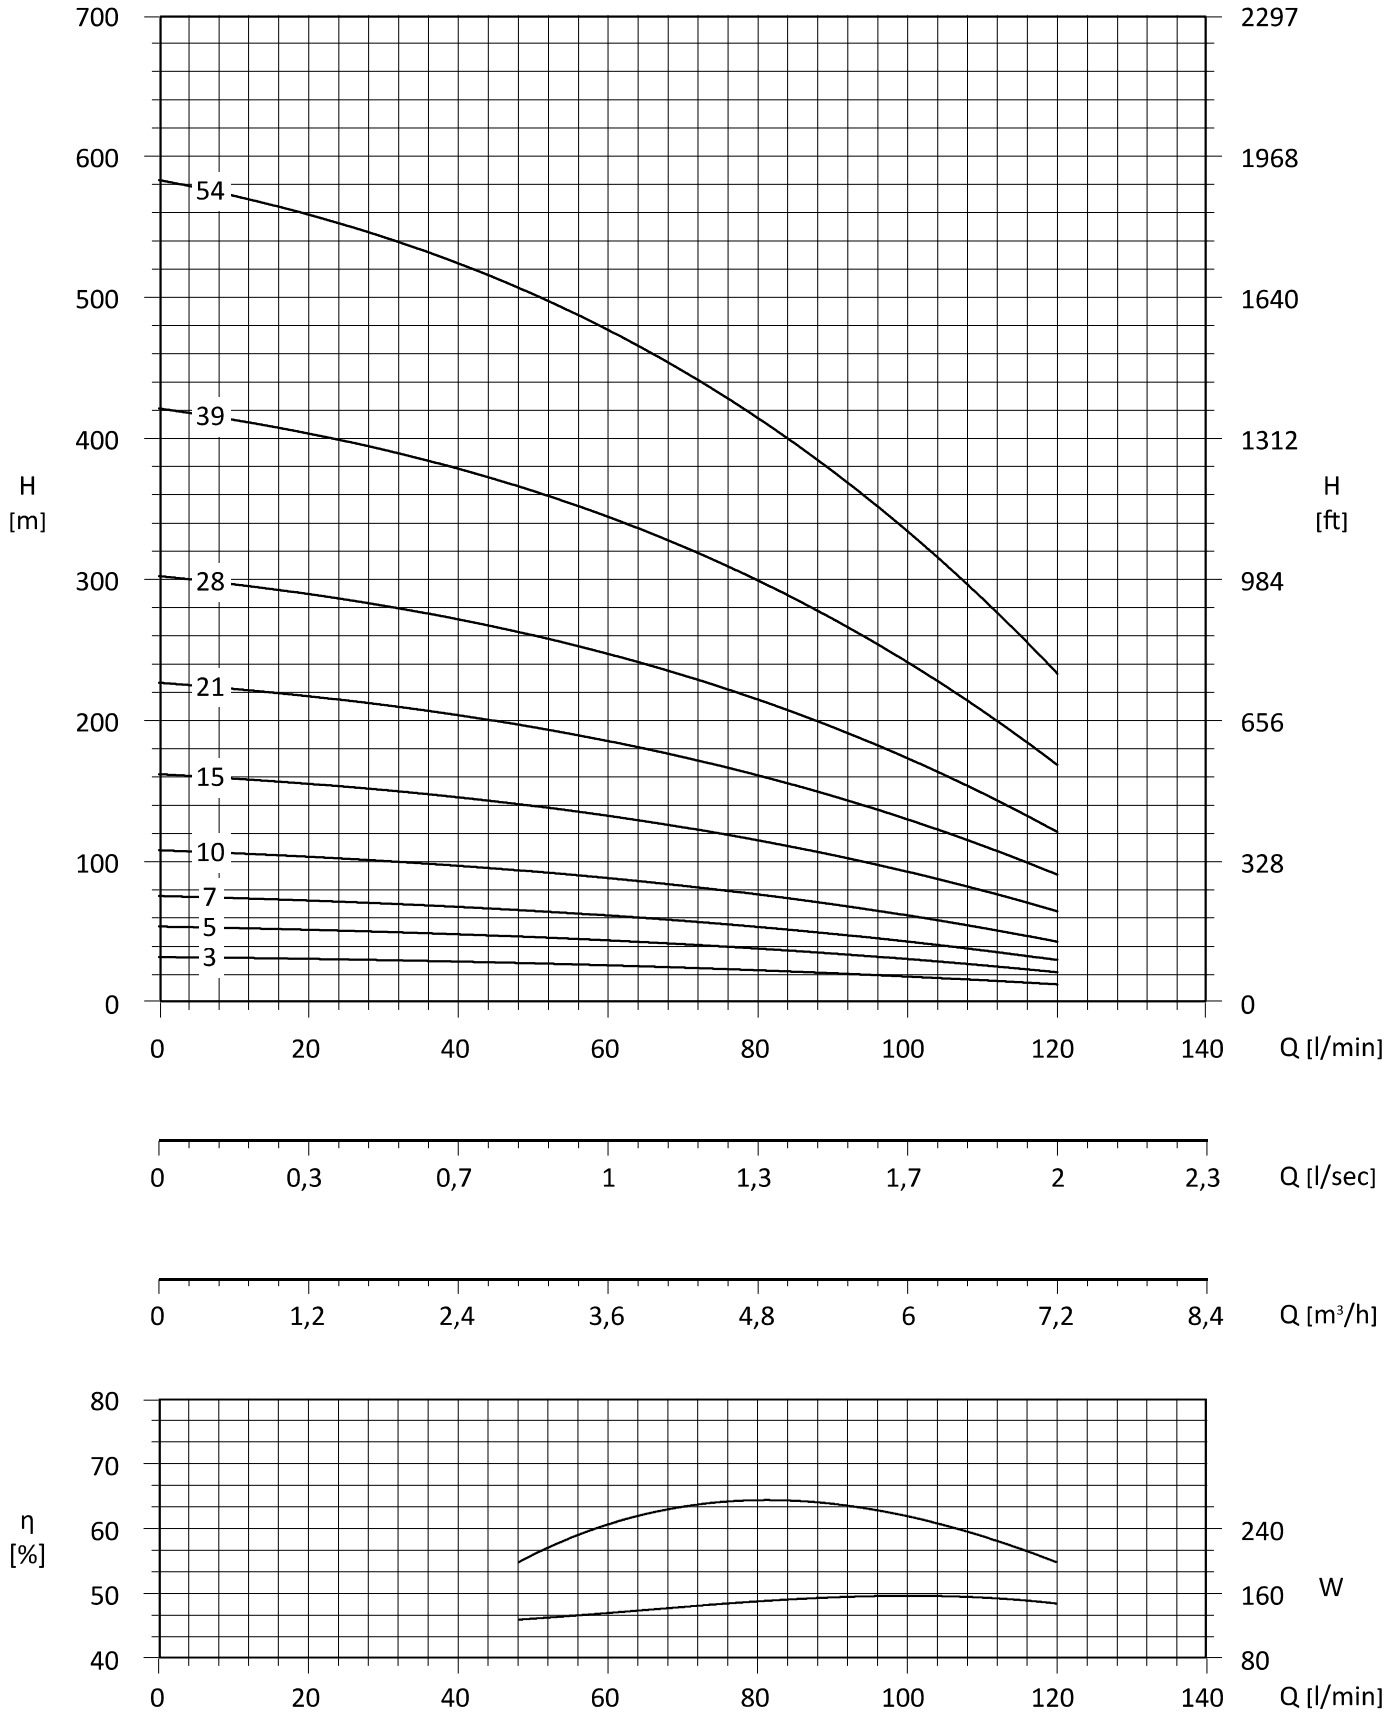

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 7

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	48	72	96	120	144	168	192
						l/sec	0	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	2,9	4,3	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5
4L 7/03	0,75	0,55	5	20	1,5		29	26	25	24	21	18	14	11
4L 7/04	1	0,75	6,5	30	1,9		39	35	33	32	27	24	19	14
4L 7/06	1,5	1,1	9,6	40	2,7		58	52	50	48	41	37	28	22
4L 7/08	2	1,5	11,8	50	3,8		78	69	66	63	55	49	37	29
4L 7/12	3	2,2	15,2	75	5	H[m]	117	104	99	95	82	73	56	43
4L 7/16	4	3	-	-	6,5		156	138	132	127	109	98	75	58
4L 7/22	5,5	4	-	-	8,4		214	190	182	174	150	135	103	79
4L 7/30	7,5	5,5	-	-	11,6		292	259	248	238	205	184	140	108
4L 7/42	10	7,5	-	-	15		408	363	348	333	287	257	197	151

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 7/03	588	568	251	337	317	8	8	3
4L 7/04	643	618	281	362	337	10	10	3,5
4L 7/06	733	703	341	392	362	12	12	4,5
4L 7/08	845	815	423	422	392	13	13	6
4L 7/12	1010	995	543	467	452	15	15	7,5
4L 7/16	-	1220	663	-	557	-	19	8,5
4L 7/22	-	1462	865	-	597	-	22	11
4L 7/30	-	1825	1127	-	698	-	27	15,5
4L 7/42	-	2327	1509	-	818	-	32	20

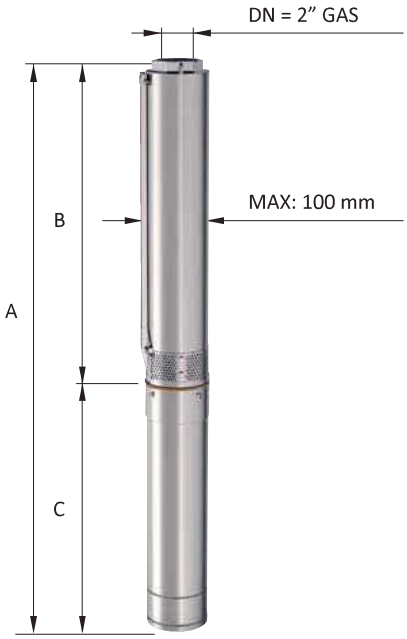

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

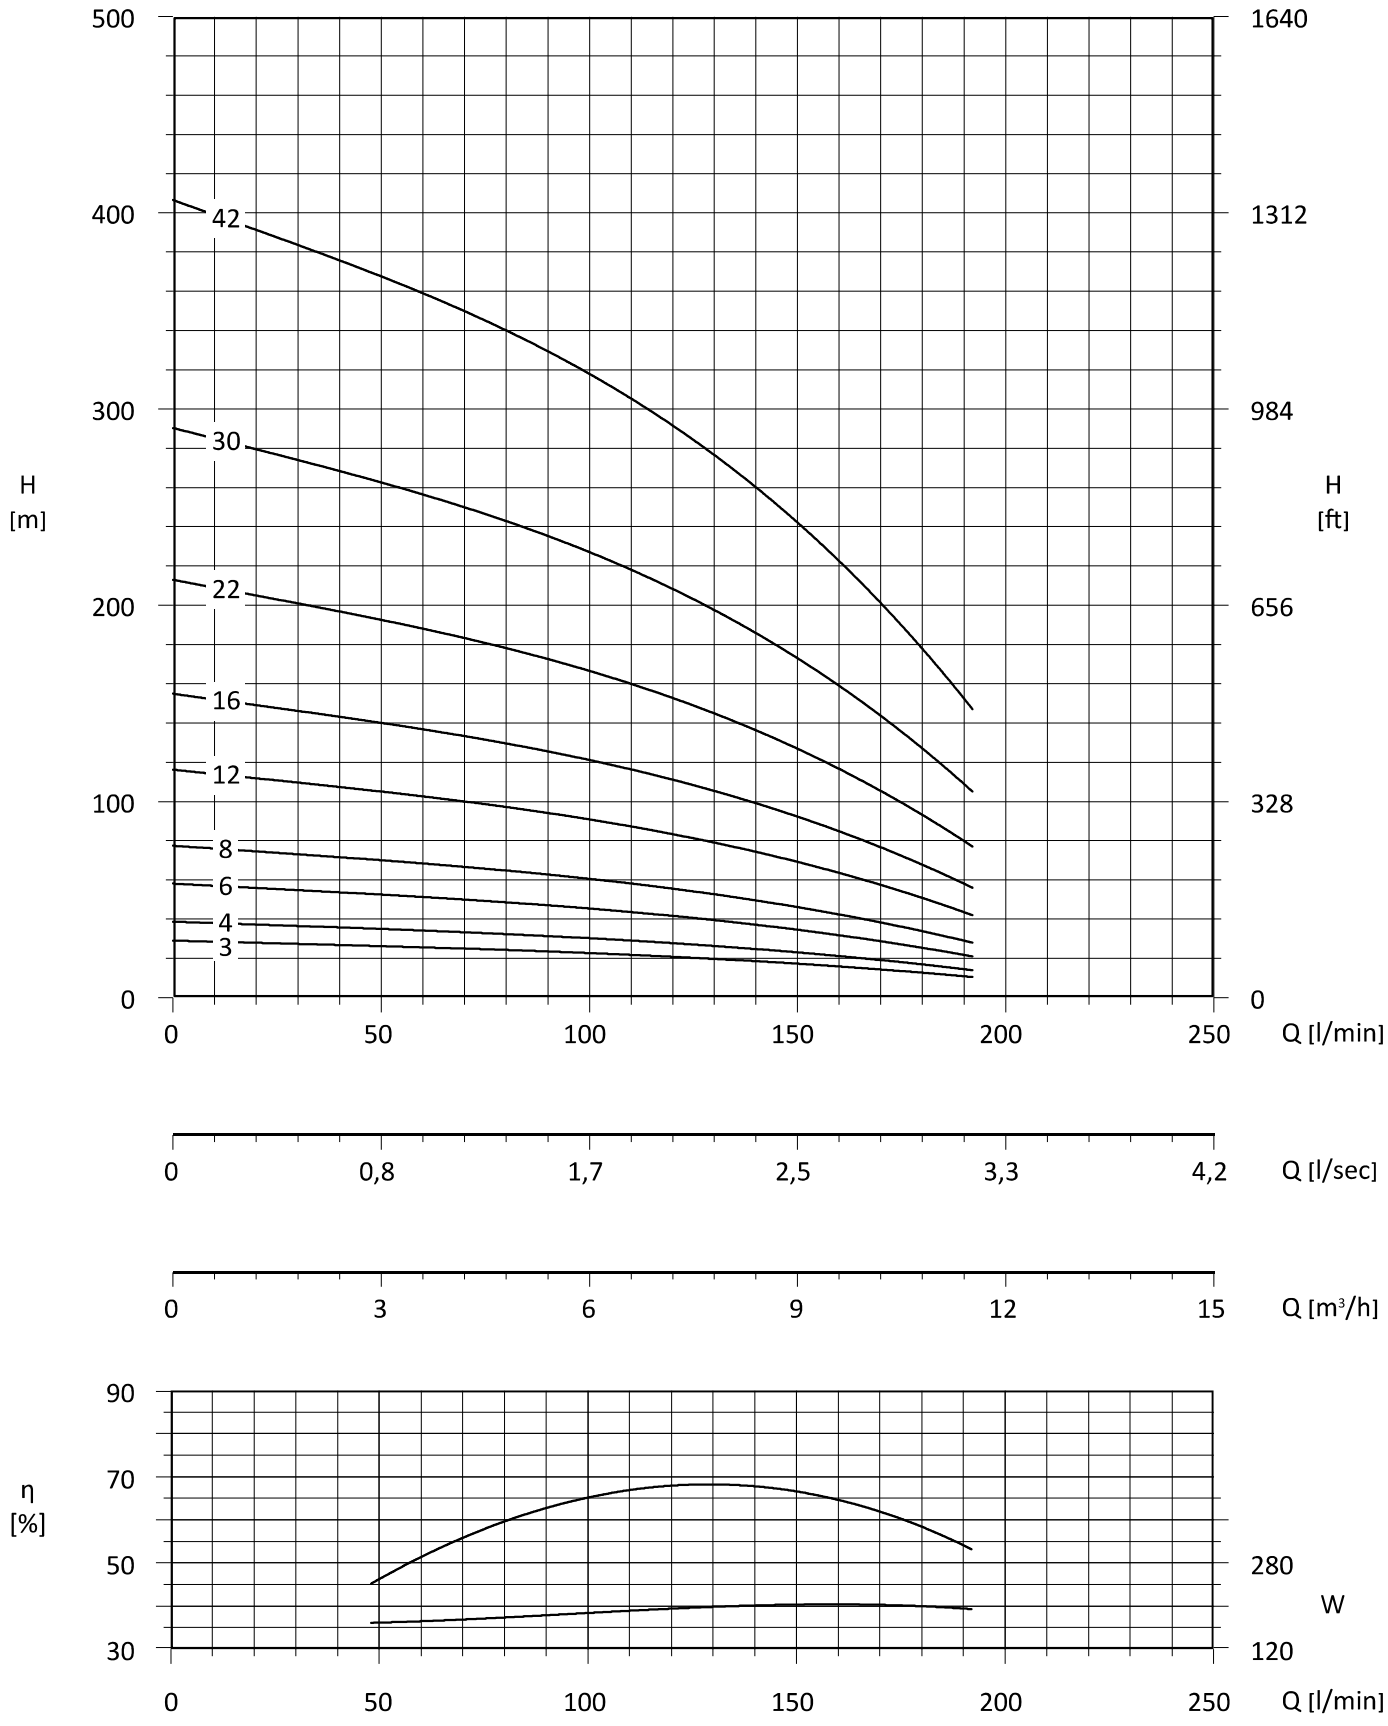

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 9

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	96	120	144	168	192	216	240
						l/sec	0	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	13	14,4
4L 9/02	1	0,75	6,5	30	1,9	H[m]	19	18	17	16	14	12	10	7
4L 9/04	1,5	1,1	9,6	40	2,7		39	36	33	32	29	25	20	14
4L 9/05	2	1,5	11,8	50	3,4		49	45	41	40	36	31	25	18
4L 9/08	3	2,2	15,2	75	5		78	72	66	63	58	49	40	29
4L 9/11	4	3	-	-	6,5		107	99	91	87	79	67	55	40
4L 9/15	5,5	4	-	-	8,4		146	135	124	119	108	92	75	54
4L 9/21	7,5	5,5	-	-	11,6		204	189	174	166	151	129	105	76
4L 9/28	10	7,5	-	-	15		272	252	232	222	202	172	140	101

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 9/02	583	558	221	362	337	10	10	3
4L 9/04	673	643	281	392	362	12	12	4
4L 9/05	733	703	311	422	392	13	13	4,5
4L 9/08	890	875	423	467	452	15	15	6
4L 9/11	-	1070	513	-	557	-	19	7,5
4L 9/15	-	1230	633	-	597	-	22	8,5
4L 9/21	-	1533	835	-	698	-	27	11
4L 9/28	-	1863	1045	-	818	-	32	15

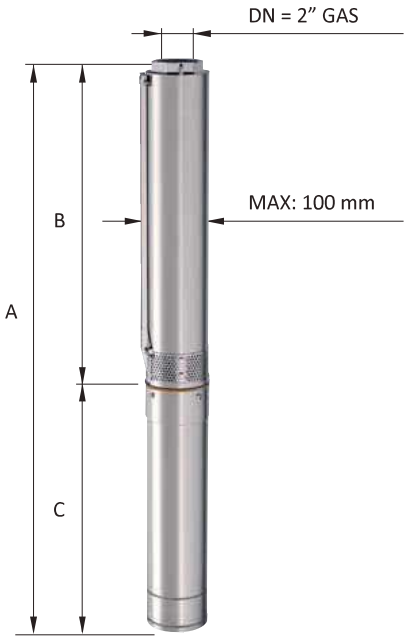

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

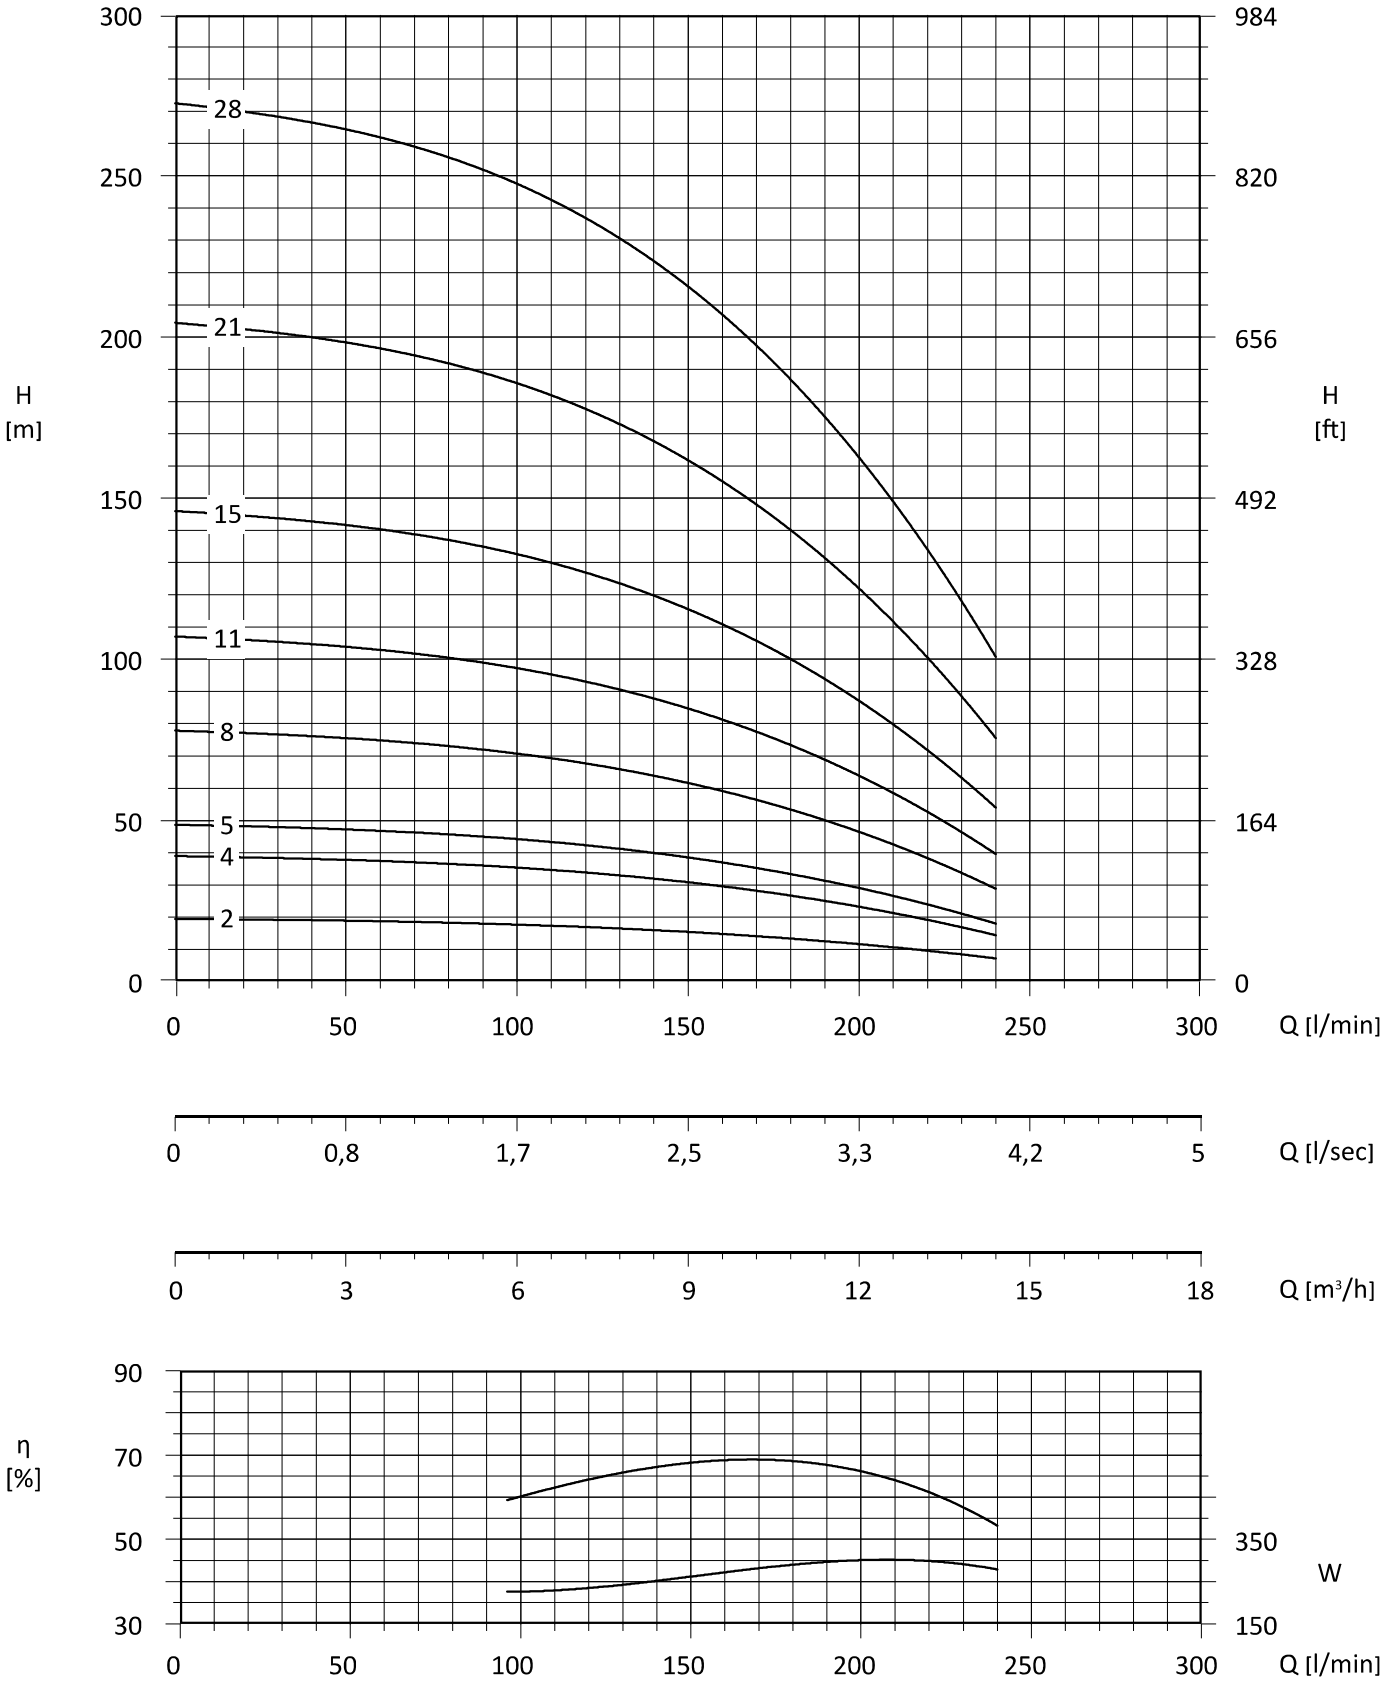

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 10

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	120	150	180	210	240	270	300
						l/sec	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m^3/h	0	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18
4L 10/03	1,5	1,1	9,6	40	2,7		29	24	23	21	18	16	12	9
4L 10/04	2	1,5	11,8	50	3,4		38	32	31	28	24	21	16	12
4L 10/07	3	2,2	15,2	75	5		67	56	54	48	42	36	28	20
4L 10/09	4	3	-	-	6,5	H[m]	86	73	69	62	54	47	36	26
4L 10/13	5,5	4	-	-	8,4		124	105	99	90	79	67	52	37
4L 10/18	7,5	5,5	-	-	11,6		171	145	138	124	109	93	73	52
4L 10/24	10	7,5	-	-	15,1		228	193	184	166	145	124	97	69

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 10/03	676	646	284	392	362	12	12	4,5
4L 10/04	747	717	325	422	392	13	13	5,4
4L 10/07	937	922	470	467	452	15	15	6,5
4L 10/09	-	1109	552	-	557	-	19	7,6
4L 10/13	-	1335	738	-	597	-	22	11,5
4L 10/18	-	1641	943	-	698	-	27	13,7
4L 10/24	-	2029	1211	-	818	-	32	17,8

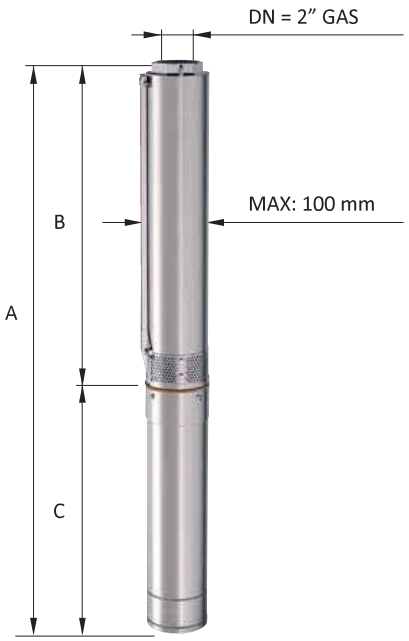

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

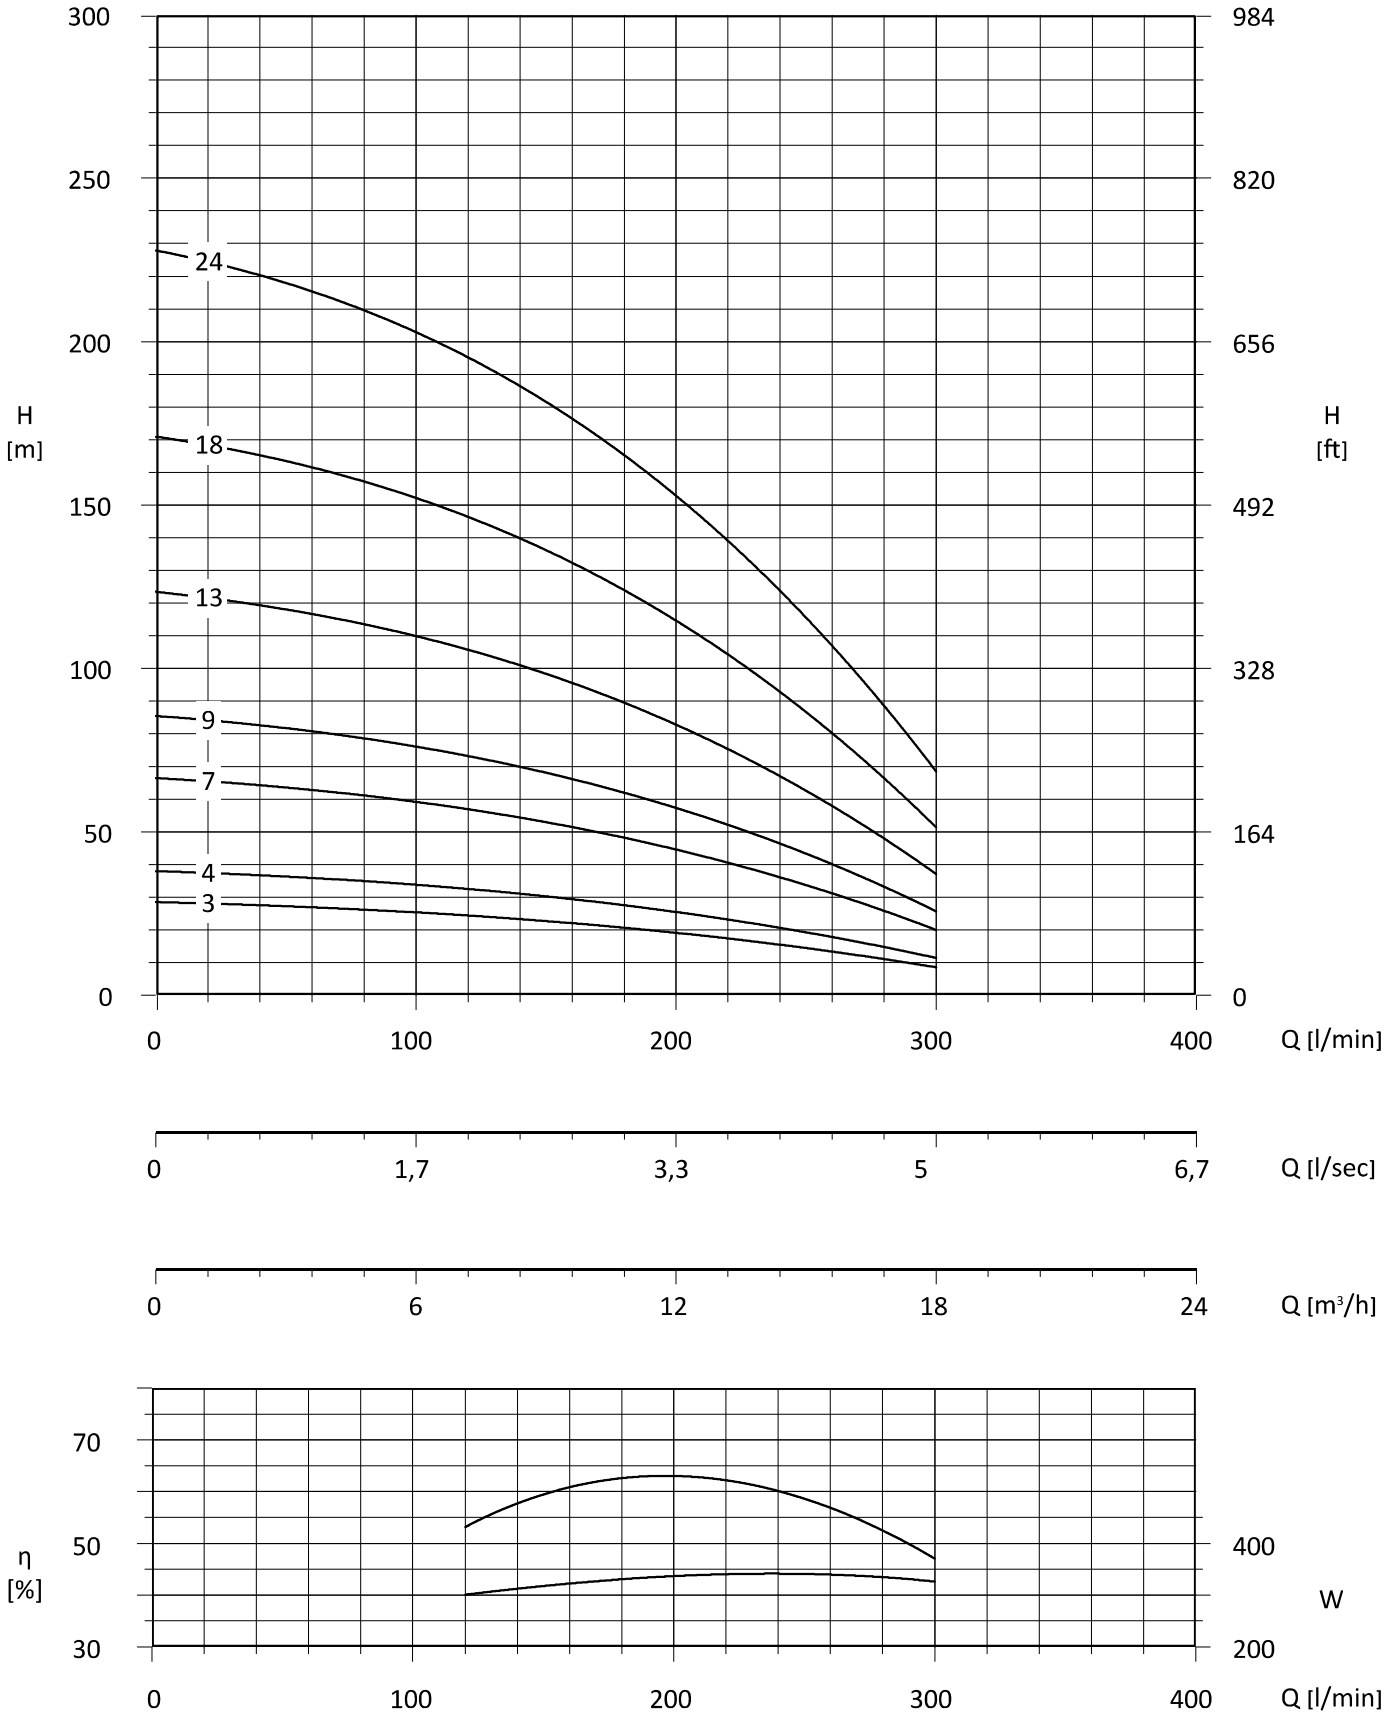

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 12

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q							
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	180	210	240	270	300	330	360
						l/sec	0	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m^3/h	0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6
4L 12/02	1,5	1,1	9,6	40	2,7		18	15	14	13	12	11	9	7
4L 12/03	2	1,5	11,8	50	3,4		27	23	22	20	18	16	13	11
4L 12/05	3	2,2	15,2	76	5		45	38	36	33	31	27	22	18
4L 12/07	4	3	-	-	6,5	H[m]	63	53	50	46	43	38	30	25
4L 12/09	5,5	4	-	-	8,4		81	68	65	59	55	49	39	33
4L 12/13	7,5	5,5	-	-	11,6		117	98	94	85	79	70	56	47
4L 12/18	10	7,5	-	-	15,1		162	136	130	117	110	97	78	65

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 12/02	635	605	243	392	362	12	12	4
4L 12/03	706	676	284	422	392	13	13	5,5
4L 12/05	855	840	388	467	452	15	15	6,3
4L 12/07	-	1027	470	-	557	-	19	7,5
4L 12/09	-	1149	552	-	597	-	22	10
4L 12/13	-	1436	738	-	698	-	27	13
4L 12/18	-	1783	965	-	818	-	32	15,8

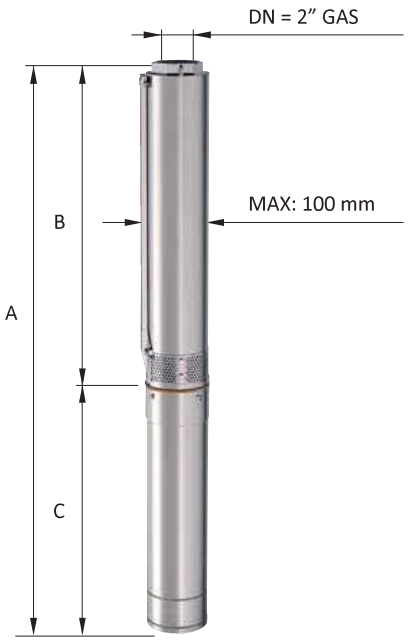

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

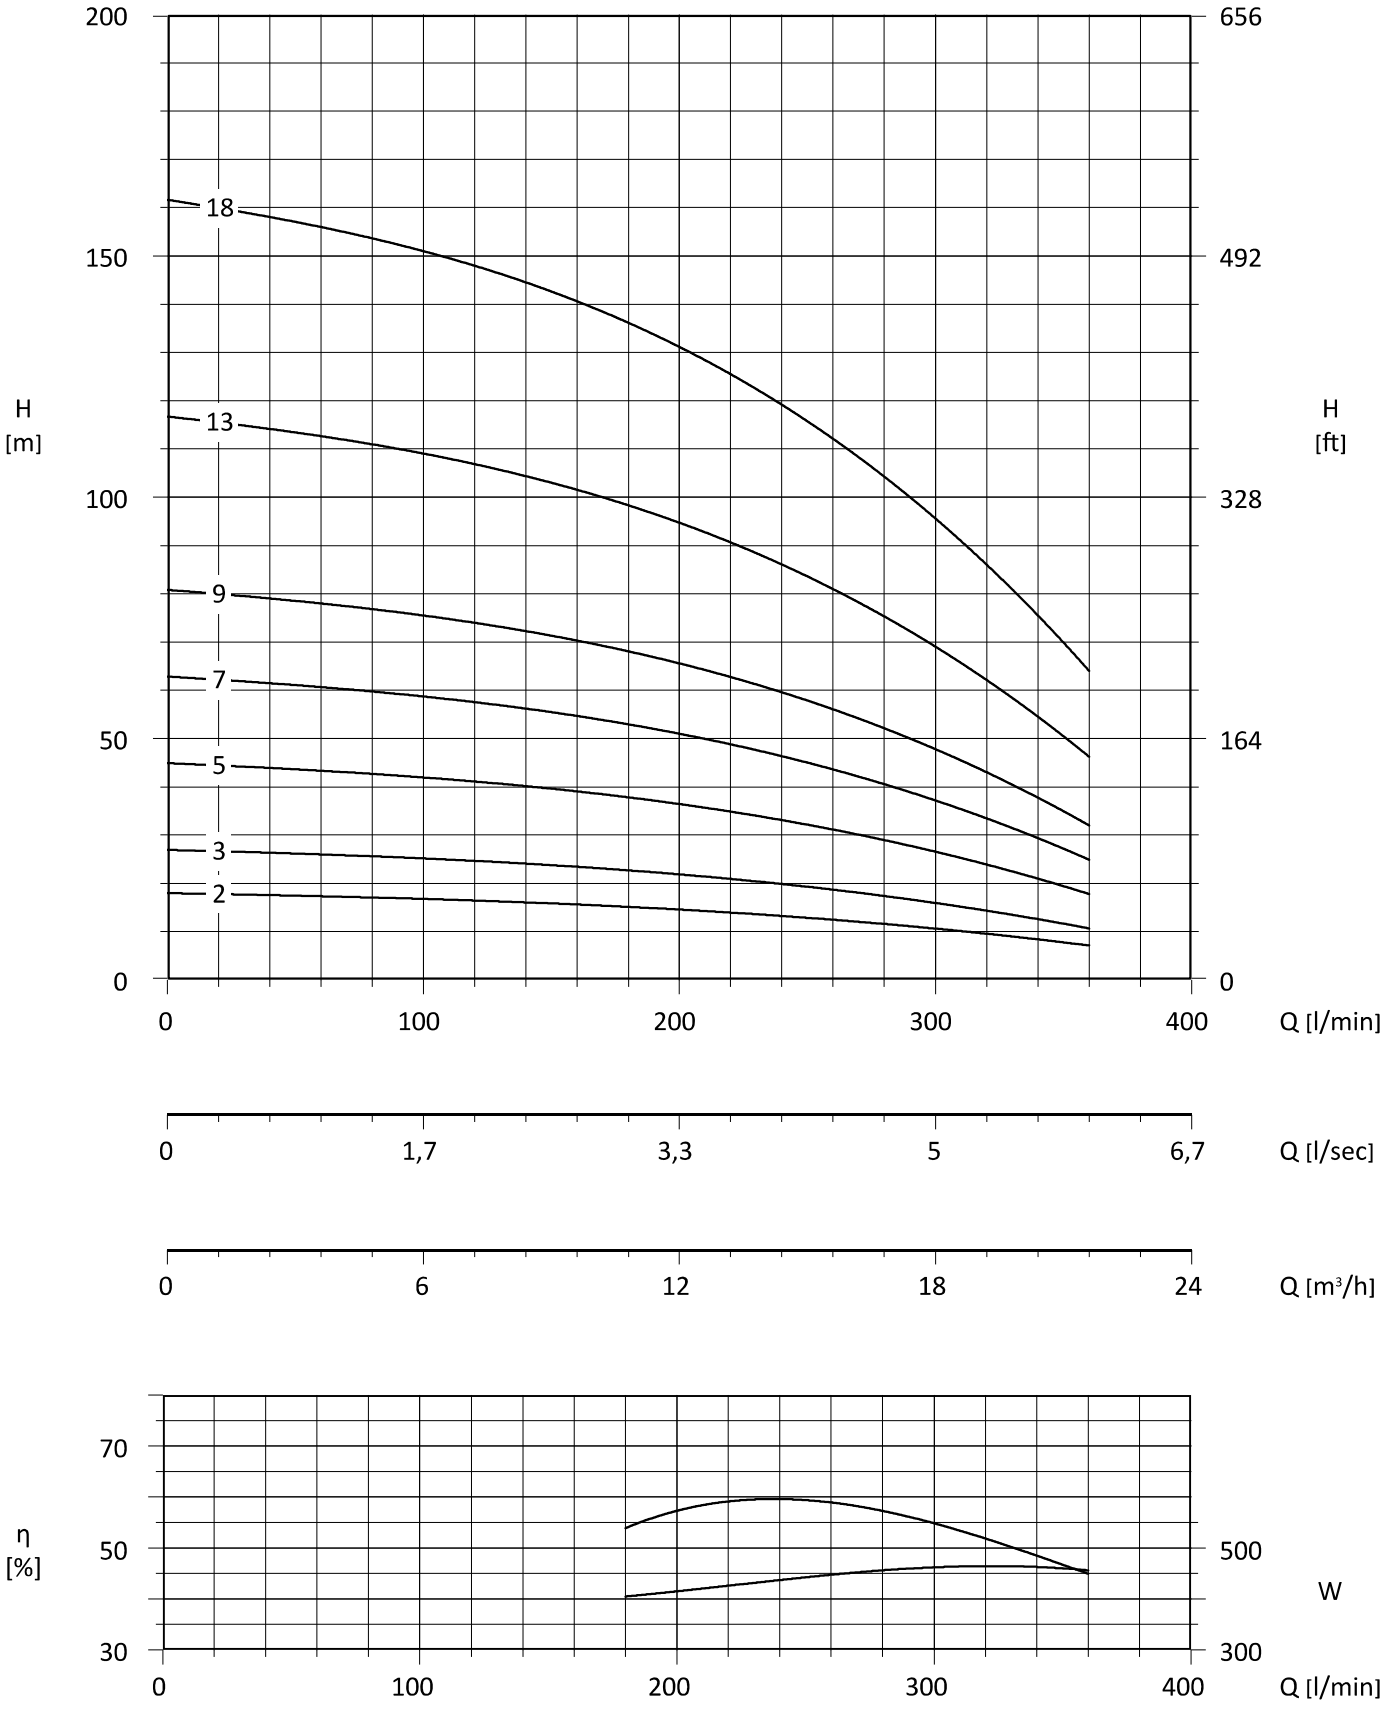

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 15

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q						
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	180	240	300	360	420	450
						l/sec	0	3	4	5	6	7	7,5
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	27
4L 15/03	2	1,5	11,8	50	3,4	H[m]	24	21	19	16	12	9	6
4L 15/05	3	2,2	15,2	75	5		41	35	31	26	20	14	11
4L 15/07	4	3	-	-	6,5		57	49	44	37	28	20	15
4L 15/10	5,5	4	-	-	8,4		81	69	62	52	41	29	22
4L 15/14	7,5	5,5	-	-	11,6		114	97	87	73	57	40	30
4L 15/19	10	7,5	-	-	15,1		154	132	118	100	77	55	41

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 15/03	715	685	293	422	392	13	13	6,2
4L 15/05	848	833	381	467	452	15	15	7,1
4L 15/07	-	1048	491	-	557	-	19	8,7
4L 15/10	-	1220	623	-	597	-	22	10
4L 15/14	-	1519	821	-	698	-	27	12,5
4L 15/19	-	1859	1041	-	818	-	32	15,5

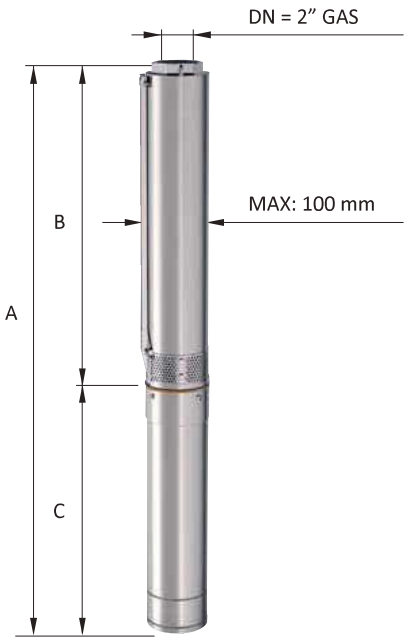

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

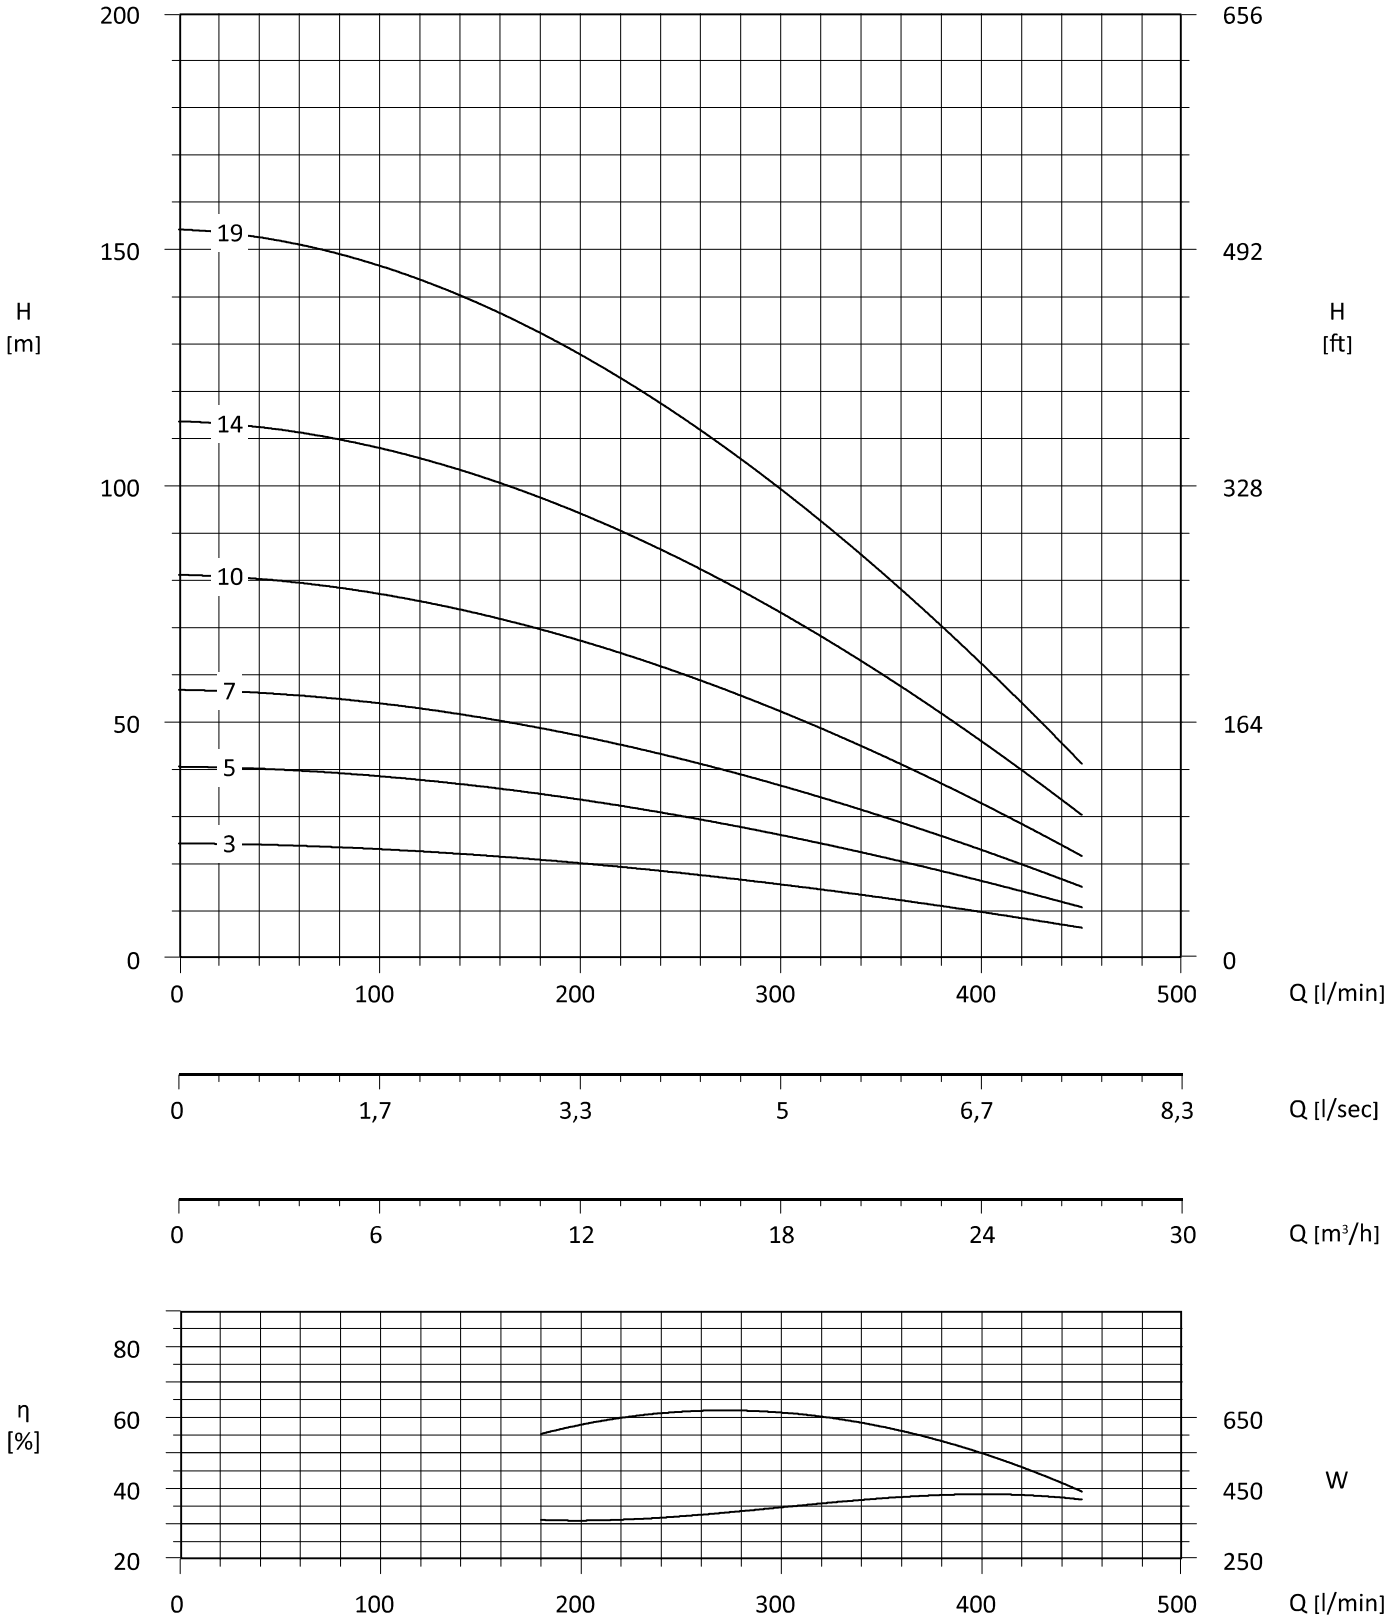

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L 16

Motor 60 Hz - 3450 rpm							Q						
TYPE	Power		1~ 230 V		460 V	l/min	0	180	240	300	360	420	480
						l/sec	0	3	4	5	6	7	8
	(HP)	(kW)	A	µF	A	m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8
4L 16/03	1,5	1,1	9,6	40	2,7		26	22	20	18	15	11	8
4L 16/04	2	1,5	11,8	50	3,4		35	29	27	24	20	15	11
4L 16/06	3	2,2	15,2	75	5		53	43	40	36	29	22	16
4L 16/08	4	3	-	-	6,5	H[m]	71	58	53	48	39	30	21
4L 16/11	5,5	4	-	-	8,4		97	79	73	65	54	41	29
4L 16/15	7,5	5,5	-	-	11,6		132	108	100	89	74	55	40
4L 16/21	10	7,5	-	-	15,1		185	151	140	125	103	77	56

Motor 60 Hz 3450 rpm	Dimensions (mm)					Weight (kg)		
TYPE	A 1~ 230 V	A 3~ 460 V	B	C 1~	C 3~	M 1~	M 3~	P
4L 16/03	820	790	428	392	362	12	12	4
4L 16/04	925	895	503	422	392	13	13	6
4L 16/06	1120	1105	653	467	452	15	15	7
4L 16/08	-	1360	803	-	557	-	19	10
4L 16/11	-	1625	1028	-	597	-	22	12
4L 16/15	-	2026	1328	-	698	-	37	15
4L 16/21	-	2596	1778	-	818	-	32	17

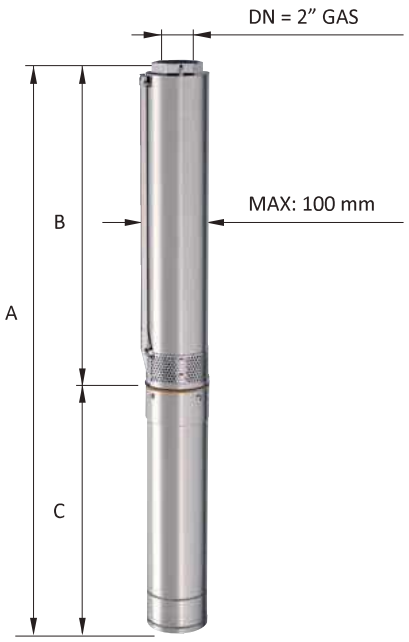

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

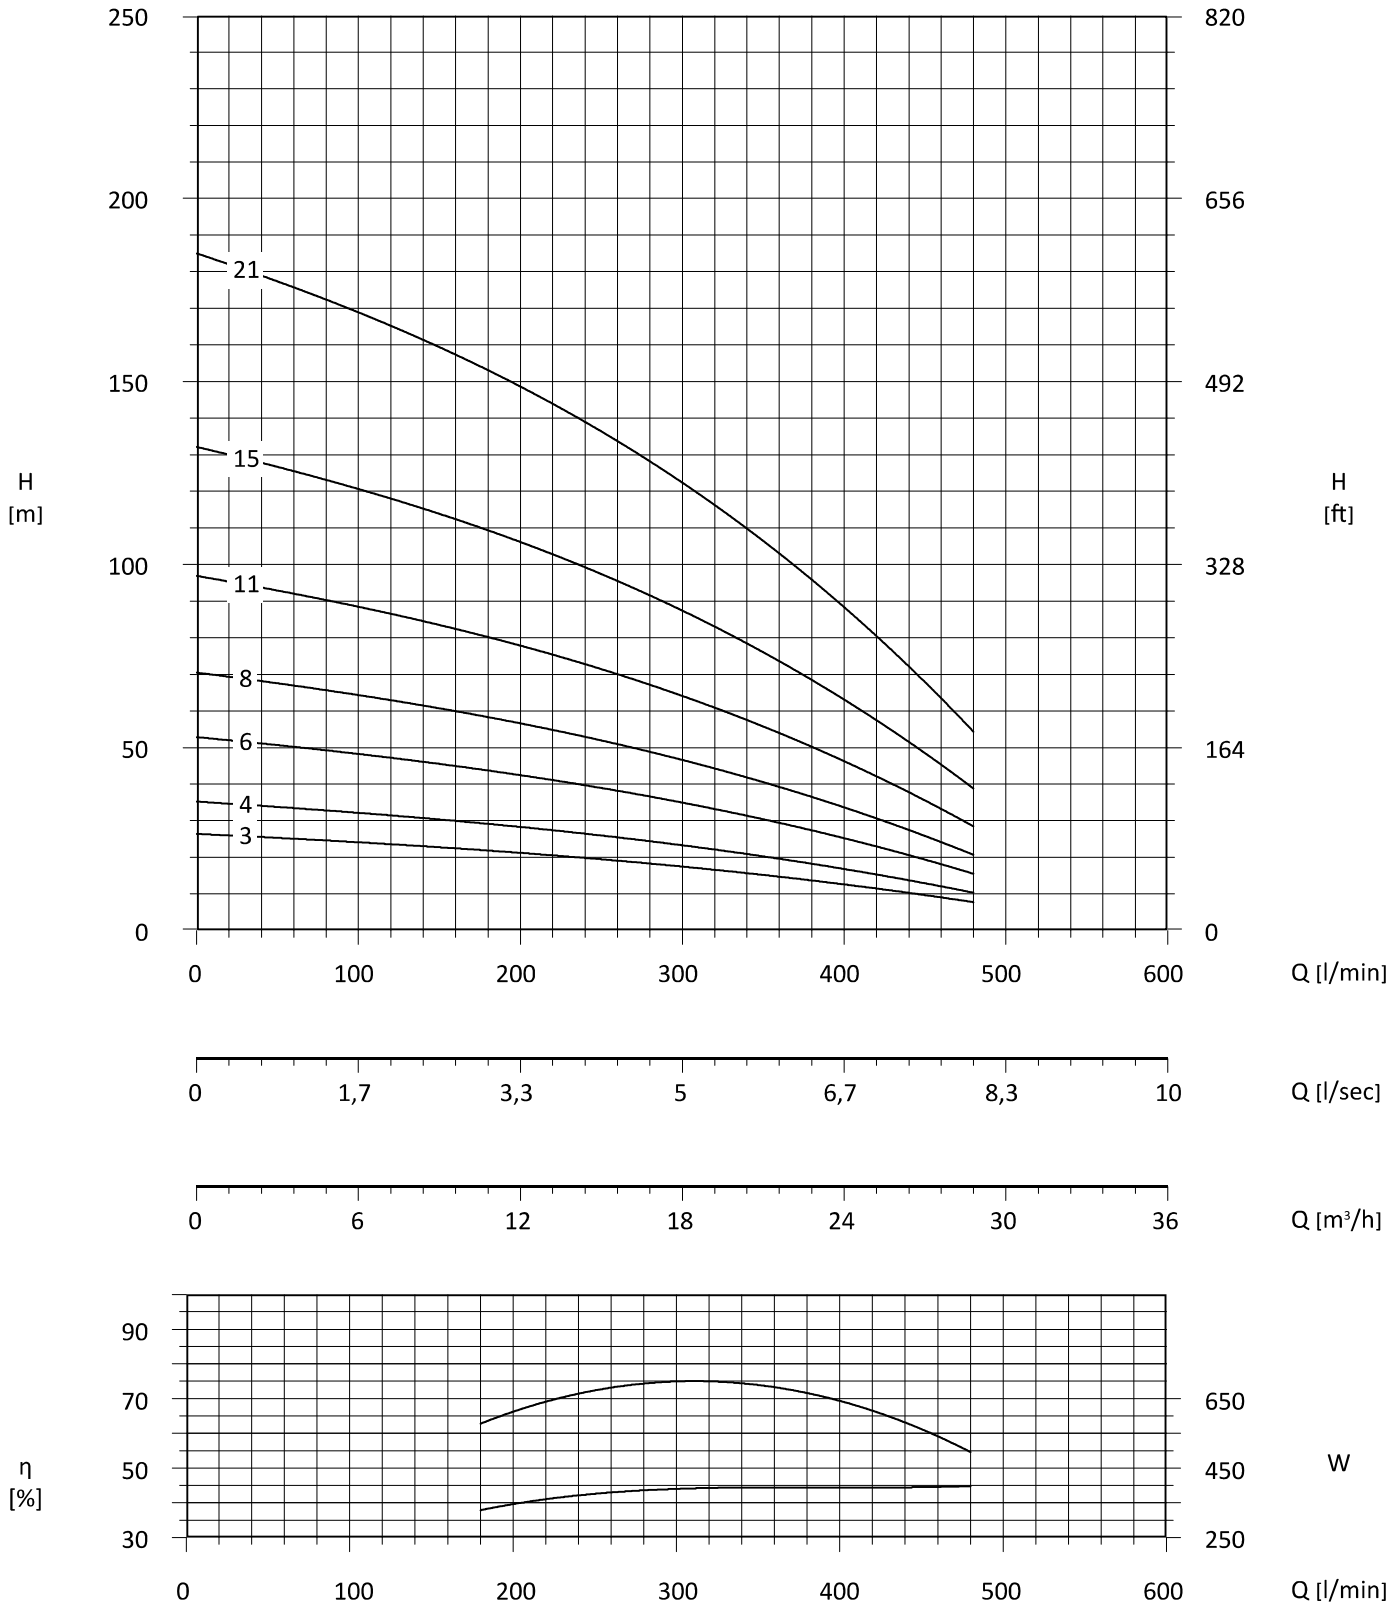

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4” 4L line

ELETTROPOMPE SOMMERSE RADIALI E SEMIASSIALI / RADIAL ELECTRIC PUMPS AND SEMI-AXIAL
ELECTROPOMPES RADIALES ET SEMI AXIALES / ELECTROBOMBAS RADIALES Y SEMI AXIALES

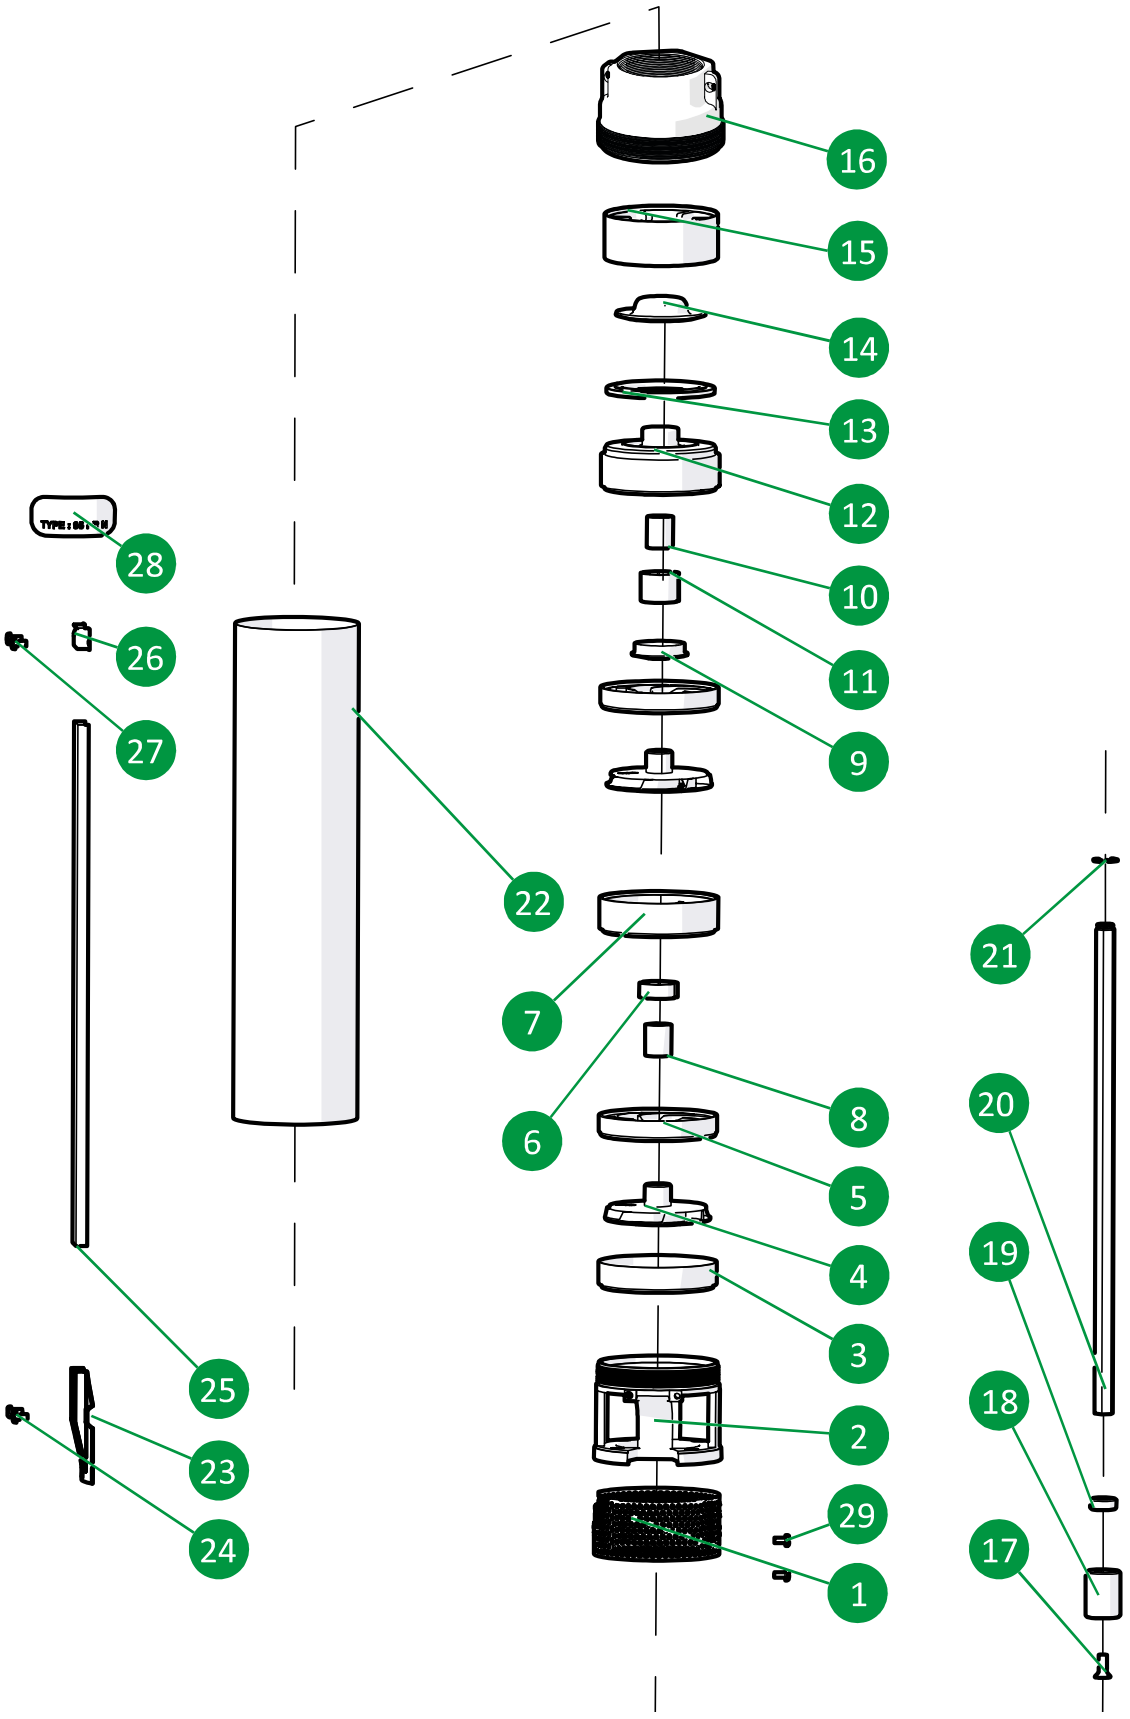

4L			
N. CODE	**DESCRIZIONE (ITALIANO)**	**DESCRIPTION (ENGLISH)**	**MATERIAL**
1	SUCCHERUOLA	SUCTION STRAINER	AISI 304
2	GABBIA DI ASPIRAZIONE	SUCTION CAGE	AISI 304
3	ELEMENTO INTERMEDIO	INTERMEDIATE CASING	AISI 304
4	GIRANTE	IMPELLER	POLYCARBONATE
5	DIFFUSORE	DIFFUSEUR	NORYL GFN2
6	BRONZINA SUPPORTO INTERMEDIO	INTERMEDIATE BEARING BUSH	RUBBER NBR
7	SUPPORTO INTERMEDIO	INTERMEDIATE SUPPORT	NORYL GFN2
8	DISTANZIATORE INTERMEDIO	INTERMEDIATE SPACER	AISI 304
9	PARASABBIA	SAND GUARD	NORYL GFN2
10	DISTANZIATORE SUPPORTO SUPERIORE	SPACER UPPER SUPPORT	AISI 304
11	BRONZINA SUPPORTO SUPERIORE	UPPER BEARING BUSH	RUBBER NBR
12	SUPPORTO SUPERIORE	UPPER SUPPORT	NORYL GFN2
13	GUARNIZIONE FARFALLA	GASLET VALVE	RUBBER NBR
14	FARFALLA	CAP VALVE	AISI 304
15	ANELLO RACCORDO MANDATA	RING CONNECTOR DELIVERY BOWL	NORYL GFN2
16	MANDATA	DELIVERY BOWL	AISI 304
17	VITE M6X12	SCREW M6X12	AISI 304
18	GIUNTO DI TRAINO	FLOTTANTE FLOATING JOINT	AISI 304
19	DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE	SPACER FIRST IMPELLER	POLYCARBONATE
20	ALBERO POMPA	PUMP SHAFT	AISI 420
21	SEEGER	SEEGER	AISI 304
22	CAMICIA	SLEEVE	AISI 304
23	STAFFETTA INFERIORE	LOWER FLANGE	AISI 304
24	N.2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INFERIORE	N.2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE	AISI 304
25	COPRICAVO	COVER CABLE	AISI 304
26	STAFFETTA SUPERIORE	UPPER FLANGE	AISI 304
27	N.2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUPERIORE	N.2 SCREW M4X10 FOR UPPER FLANGE	AISI 304
28	ETICHETTA ADESIVA	ADHESIVE LABEL	POLYESTER
29	N.2 VITI M4 X 8 PER SUCCHERUOLA	N.2 SCREW M4X10 SUCTION STRAINER	AISI 304

N. CODE	**DESCRIPTION (FRANCAIS)**	**DESCRIPTION (ESPAÑOL)**	**MATERIAL**
1	CREPINE	REJILLA	AISI 304
2	CAGE D'ASPIRATION	CUERPO DE ASPIRACION	AISI 304
3	ELEMENT INTERMEDIARE	ELEMENTO INTERMEDIO	AISI 304
4	ROUE	IMPULSOR	POLYCARBONATE
5	DIFFUSEUR	DIFUSOR	NORYL GFN2
6	COUSSINET BEARING BUSH	COJINETE SOPORTE INTERMEDIO	RUBBER NBR
7	SUPPORT INTERMEDIARE	SOPORTE INTERMEDIO	NORYL GFN2
8	ENTRETOISE INTERMEDIARE	DISTANCIADOR INTERMEDIO	AISI 304
9	PARA SABLE	PROTECTOR ARENA	NORYL GFN2
10	SUPPORT SUPERIEURE SPACER	DISTANCIADOR SOPORTE SUPERIOR	AISI 304
11	COUSSINET SUPPORT SUPERIEURE	COJINETE SOPORTE SUPERIOR	RUBBER NBR
12	SUPPORT SUPERIEURE	SOPORTE SUPERIOR	NORYL GFN2
13	VALVE GASKET	JUNTA DE VALVULA	RUBBER NBR
14	PLAT	VALVULA	AISI 304
15	RING CONNECTEUR PLAT	ANILLO CUERPO DE IMPULSION	NORYL GFN2
16	REFOULEMENT	CUERPO DE IMPULSION	AISI 304
17	VIS M6X12	TORNILLO M6X12	AISI 304
18	JOINT FLOTTANT	ACOPLAMIENTO FLOTANTE	AISI 304
19	ENTRETOISE PREMIERE ROUE	DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR	POLYCARBONATE
20	ARBRE POMPE	EJE DE BOMBA	AISI 420
21	SEEGER	SEEGER	AISI 304
22	CHEMISE	CAMISA	AISI 304
23	BRIDE INFERIEURE	GRAPA INFERIOR	AISI 304
24	N.2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	N.2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	AISI 304
25	PROTECTION CABLE	PARACABLE	AISI 304
26	BRIDE SUPERIEURE	GRAPA SUPERIOR	AISI 304
27	N.2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	N.2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	AISI 304
28	ADHESIVE ÉTIQUETTE	ETIQUETA	POLYESTER
29	N.2 VIS POUR CREPINE	N.2 TORNILLOS REJILLA	AISI 304