
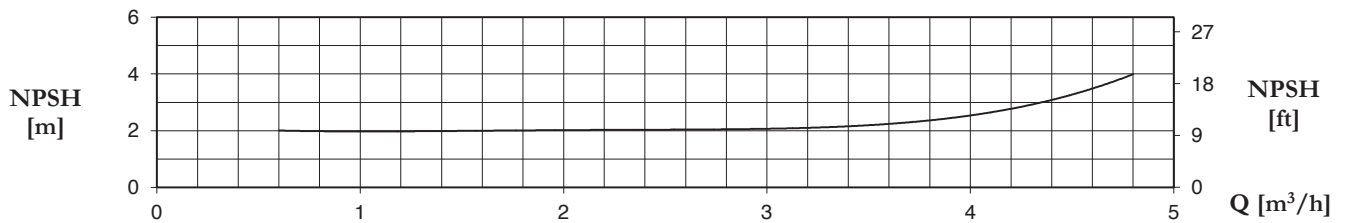
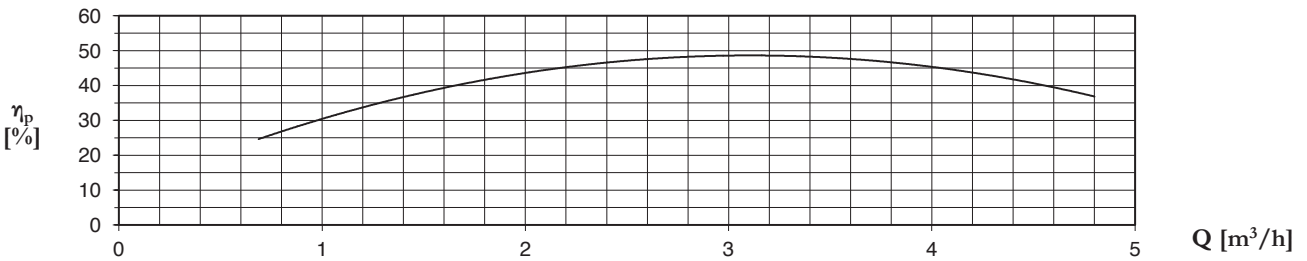


3 S

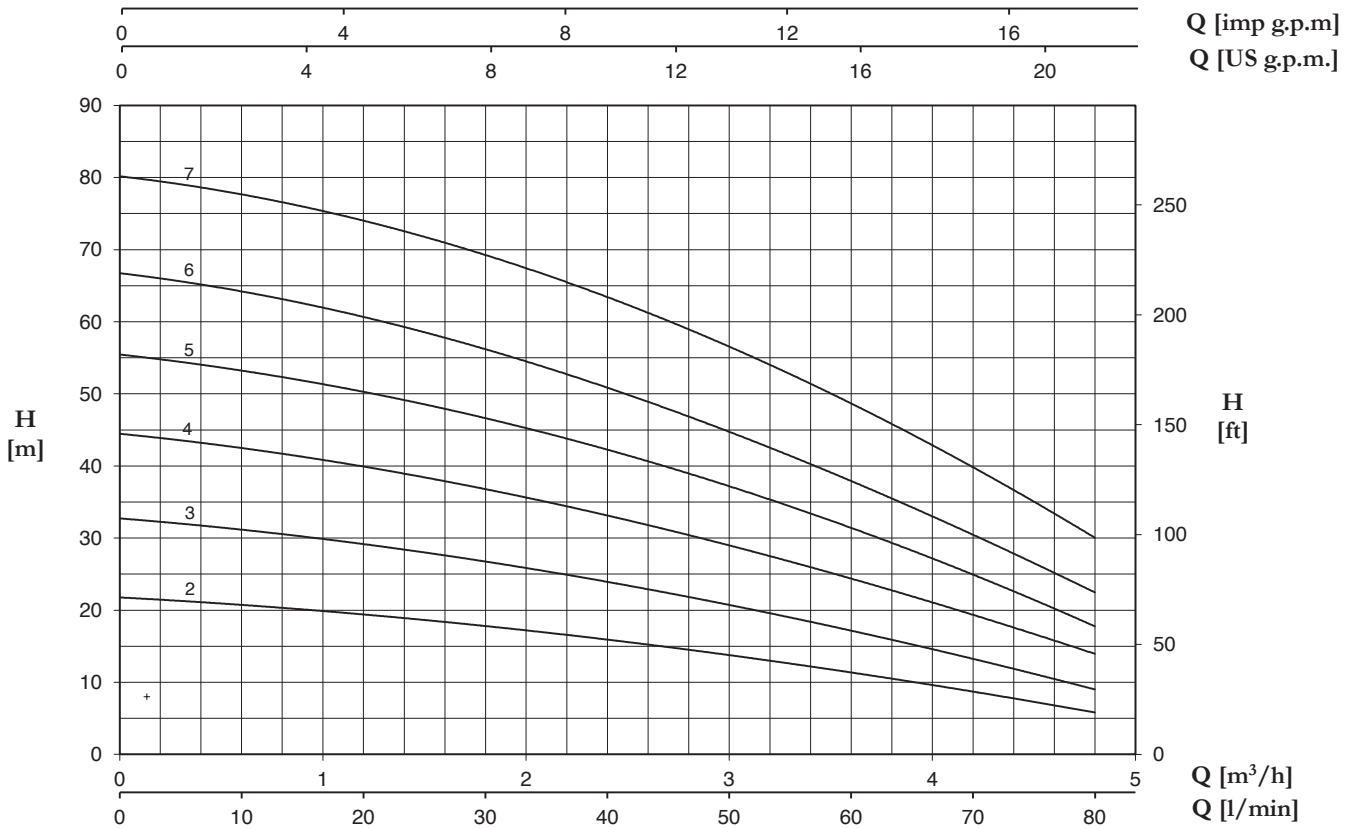

| TYPE | | P2 | | P1 (kW) | | AMPERE | | Q (m³/h - l/min) | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|---------|------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1~ | 3~ | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| | | | | | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | | |
| | | | | | | 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | H (m) | | | | | | |
| P 3S-50/2 | P 3S-50/2T | 0,5 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 1,8 | 0,9 | 21,7 | 20,9 | 19,3 | 17,8 | 15,9 | 11,4 | 5,8 |
| P 3S-70/3 | P 3S-70/3 T | 0,7 | 0,51 | 0,61 | 0,58 | 2,7 | 1,1 | 32,7 | 31,2 | 29,2 | 26,7 | 23,9 | 17,2 | 9 |
| P 3S-90/4 | P 3S-90/4 T | 0,9 | 0,66 | 0,83 | 0,8 | 3,6 | 1,7 | 44,3 | 42,8 | 40 | 36,4 | 33,2 | 24,5 | 13,9 |
| P 3S-100/5 | P 3S-100/5 T | 1 | 0,75 | 0,99 | 0,92 | 4,4 | 1,7 | 55,3 | 53,5 | 50,3 | 46,5 | 42,1 | 31,6 | 17,7 |
| P 3S-120/6 | P 3S-120/6 T | 1,2 | 0,9 | 1,11 | 1,11 | 5,1 | 2,5 | 66,6 | 64,4 | 60,8 | 56 | 50,7 | 38,1 | 22,4 |
| P 3S-150/7 | P 3S-150/7 T | 1,5 | 1,1 | 1,38 | 1,31 | 6,4 | 2,7 | 80,1 | 77,7 | 74,2 | 69,1 | 63,3 | 48,8 | 30 |